



Расточные оправки с креплением винтом

Пластины с креплением винтом



Усиленная оправка с внутренним подводом СОЖ.

Сведения о пластинах см. на стр. В109–В112 и В195–В196.

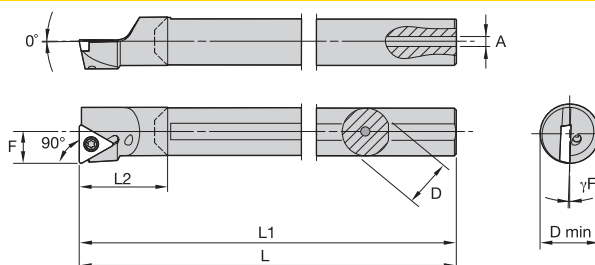


■ L-STFP 90°



номер по каталогу	D	D min	F	L1	L2	A	γF°	эталонная пластина	винт пластины	Torx
правое исполнение										
L08KSTFPR09	8	11,0	6,0	125	19,1	2,4	-6.0	TP..090204..	MS1933	T7
L10MSTFPR11	10	13,0	7,0	151	23,7	3,2	-4.0	TP..110204..	MS1153	T7
L12QSTFPR11	12	16,0	9,0	183	24,4	4,0	-2.0	TP..110204..	MS1153	T7
L16RSTFPR11	16	20,0	11,0	201	27,4	4,0	0.0	TP..110204..	MS1153	T7
L20SSTFPR16	20	25,0	13,0	251	33,6	4,0	-2.0	TP..16T308..	MS1155	T15
левое исполнение										
L08KSTFPL09	8	11,0	6,0	125	19,1	2,4	-6.0	TP..090204..	MS1933	T7
L10MSTFPL11	10	13,0	7,0	151	23,7	3,2	-4.0	TP..110204..	MS1153	T7
L12QSTFPL11	12	16,0	9,0	183	24,4	4,0	-2.0	TP..110204..	MS1153	T7
L16RSTFPL11	16	20,0	11,0	201	27,4	4,0	0.0	TP..110204..	MS1153	T7
L20SSTFPL16	20	25,0	13,0	251	33,6	4,0	-2.0	TP..16T308..	MS1155	T15


Инструмент для наружной и внутренней обработки



Стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.

Сведения о пластинах см. на стр. В109 и В195.

■ A-STLD 95°

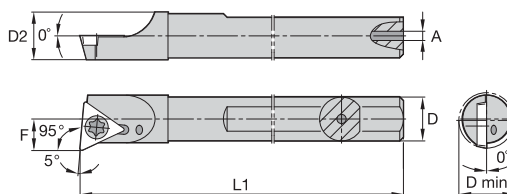

номер по каталогу	D	D min	D2	F	L1	A	эталонная пластина	винт пластины	Torx
правое исполнение									
A06HSTLDR07	6	7,1	6,2	3,7	100	1,0	TD..07T1202	FC11	T7
A08HSTLDR07	8	9,2	8,2	4,8	100	2,0	TD..07T1202	FC14	T7
A20RSTLDR6P	20	21,3	20,2	10,9	200	7,2	TD..160308	SC30	T10