


Твердосплавная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.


Сведения о пластинах см. на стр. В109 и В195.



■ E-STLD 95°

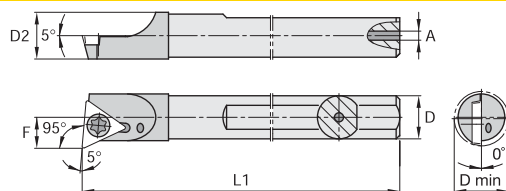


номер по каталогу правое исполнение	D	D min	D2	F	L1	A	эталонная пластина	винт пластины	Torx
E06MSTLDR07	6	7,1	6,2	3,7	150	1,2	TD..07T1202	FC11	T7
E08MSTLDR07	8	9,2	8,2	4,8	150	2,4	TD..07T1202	FC14	T7
левое исполнение									
E06MSTLDL07	6	7,1	6,2	3,7	150	1,2	TD..07T1202	FC11	T7
E08MSTLDL07	8	9,2	8,2	4,8	150	2,4	TD..07T1202	FC14	T7



Стальная оправка с уменьшением по диаметру и внутренним подводом СОЖ.


Сведения о пластинах см. на стр. В109 и В195.

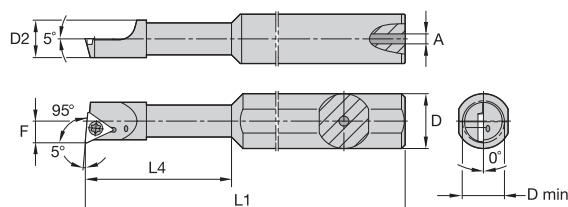

■ A-STLD 95°




номер по каталогу правое исполнение	D	D min	D2	F	L1	L4	A	эталонная пластина	винт пластины	Torx
A0512XSTLDR0725	12	7,0	5,16	3,2	76	25,4	1,0	TD..07T1202	FC11	T7
A0612XSTLDR0731	12	7,5	6,58	4,0	76	31,8	1,0	TD..07T1202	FC14	T7
левое исполнение										
A0616HSTLDR0731	16	7,5	6,58	4,0	100	31,8	1,0	TD..07T1202	FC14	T7



Твердосплавная оправка с уменьшением по диаметру и внутренним подводом СОЖ.

Сведения о пластинах см. на стр. В109 и В195.

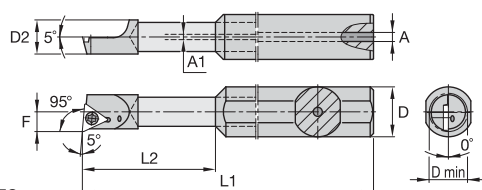

■ E-STLD 95°



номер по каталогу правое исполнение	D	D min	D2	F	L1	L2	A	A1	эталонная пластина	винт пластины	Torx
E0612ESTLDR0731	12	7,5	6,35	4,0	70	31,7	3,18	1,2	TD..07T1202	FC14	T7
E0812XSTLDR0738	12	9,1	7,92	4,8	76	38,1	3,18	2,4	TD..07T1202	FC14	T7
E0616XSTLDR0731	16	7,5	6,35	4,0	95	31,7	3,18	1,2	TD..07T1202	FC14	T7