



Расточные оправки с креплением винтом

Пластины с креплением винтом



Стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.

Сведения о пластинах см. на стр. В109–В112 и В195–В196.

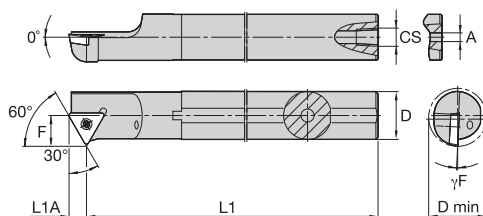


■ A-STWP 60°



номер по каталогу	D	D min	F	L1	L1A	A	CS	γF°	эталонная пластина	винт пластины	Torx
правое исполнение											
A10KSTWPR11	10	13,0	7,0	125	5,0	3,2	—	-4.0	TP..110204	MS1153	T7
A12MSTWPR11	12	16,0	9,0	150	5,0	—	1/16-27 NPT	-2.0	TP..110204	MS1153	T7
A16RSTWPR11	16	20,0	11,0	200	5,0	—	1/8-27 NPT	-2.0	TP..110204	MS1153	T7
левое исполнение											
A10KSTWPL11	10	13,0	7,0	125	5,0	3,2	—	-4.0	TP..110204	MS1153	T7
A12MSTWPL11	12	16,0	9,0	150	5,0	—	1/16-27 NPT	-2.0	TP..110204	MS1153	T7
A16RSTWPL11	16	20,0	11,0	200	5,0	—	1/8-27 NPT	-2.0	TP..110204	MS1153	T7

Инструмент для наружной и внутренней обработки



Стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.

Сведения о пластинах см. на стр. В113–В114 и В196–В197.

■ A-SVQB 107,5°



номер по каталогу	D	D min	F	L1	CS	γF°	эталонная пластина	винт пластины	Torx
правое исполнение									
A16RSVQBR11	16	20,0	11,0	200	1/8-27 NPT	-7.0	VB..110304	MS1153	T7
A20SSVQBR11	20	25,0	13,0	250	1/8-27 NPT	-6.0	VB..110304	MS1153	T7
A25TSVQBR16	25	32,0	17,0	300	1/4-18 NPT	-6.0	VB..160408	MS1155	T15
левое исполнение									
A16RSVQBL11	16	20,0	11,0	200	1/8-27 NPT	-7.0	VB..110304	MS1153	T7
A20SSVQBL11	20	25,0	13,0	250	1/8-27 NPT	-6.0	VB..110304	MS1153	T7
A25TSVQBL16	25	32,0	17,0	300	1/4-18 NPT	-6.0	VB..160408	MS1155	T15