



Расточные оправки с креплением винтом

Пластины с креплением винтом



Стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.

Сведения о пластинах см. на стр. В115.

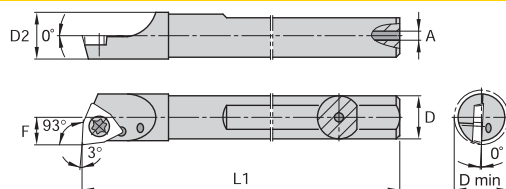


■ A-SWUP 93°




номер по каталогу	D	D min	D2	F	L1	A	эталонная пластина	винт пластины	Torx
правое исполнение									
A06HSWUPRS3	6	6,8	6,2	3,4	100	1,0	WP..S30102	CT11	T6
A08HSWUPRS3	8	8,8	8,2	4,4	100	2,0	WP..S30102	CT15	T6
A12MSWUPR04	12	12,8	12,2	6,6	150	3,0	WP..040202	QTM26	T6
левое исполнение									
A06HSWUPLS3	6	6,8	6,2	3,4	100	1,0	WP..S30102	CT11	T6

Инструмент для наружной и внутренней обработки



Твердосплавная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.

Сведения о пластинах см. на стр. В115.

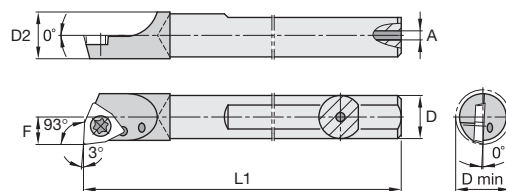

■ E-SWUP 93°



номер по каталогу	D	D min	D2	F	L1	A	эталонная пластина	винт пластины	Torx
правое исполнение									
E06MSWUPRS3	6	6,8	6,2	3,4	150	1,2	WP..S30104	CT11	T6
E08MSWUPRS3	8	8,8	8,2	4,4	150	2,4	WP..S30104	CT15	T6
E10SSWUPR04	10	10,8	10,2	5,6	250	3,2	WP..040204	QTM20	T7
E12SSWUPR04	12	12,8	12,2	6,6	250	4,7	WP..040204	QTM26	T7
левое исполнение									
E06MSWUPLS3	6	6,8	6,2	3,4	150	1,2	WP..S30104	CT11	T6
E08MSWUPLS3	8	8,8	8,2	4,4	150	2,4	WP..S30104	CT15	T6