


Стальная расточная оправка без внутреннего подвода СОЖ.

Сведения о пластинах см. на стр. В122 и В183.



■ S-CCLN 95° • MX

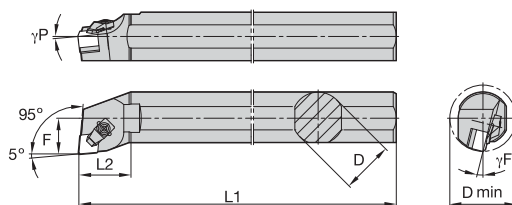


номер по каталогу	D	D min	F	L1	L2	γF°	γP°	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	hex (мм)	прижимной узел	hex (мм)
правое исполнение S32SCCLNR12MX7	32	40,0	22,0	251	42,8	-14,0	-5,0	CN.X120708	—	—	—	551.316	4 мм
S40T-CCLNR12-MX7	40	55,0	27,0	300	40,0	-14,0	-6,0	CN.X120708	552.221	554.252	2,5 мм	551.316	4 мм
левое исполнение S32SCCLNL12MX7	32	40,0	22,0	251	42,8	-14,0	-5,0	CN.X120708	—	—	—	551.316	4 мм
S40T-CCLNL12-MX7	40	55,0	27,0	300	40,0	-14,0	-6,0	CN.X120708	552.221	554.252	2,5 мм	551.316	4 мм

■ S-CCLN 95° • MN




номер по каталогу	D	D min	F	L1	L2	γF°	γP°	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	hex (мм)	прижимная планка	прижимной узел	hex (мм)
правое исполнение S40T-CCLNR12-MN4	40	55,0	27,0	300	40,0	-14,0	-6,0	CN.N120408	552.220	554.252	2,5 мм	557.111	551.317	4 мм
S40T-CCLNR12-MN7	40	55,0	27,0	300	40,0	-14,0	-6,0	CN.N120708	552.221	554.252	2,5 мм	557.111	551.317	4 мм
левое исполнение S40T-CCLNL12-MN4	40	55,0	27,0	300	40,0	-14,0	-6,0	CN.N120408	552.220	554.252	2,5 мм	557.111	551.317	4 мм
S40T-CCLNL12-MN7	40	55,0	27,0	300	40,0	-14,0	-6,0	CN.N120708	552.221	554.252	2,5 мм	557.111	551.317	4 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: на рисунке показан тип крепления MN.



Стальная расточная оправка без внутреннего подвода СОЖ.

Сведения о пластинах см. на стр. В122 и В183.

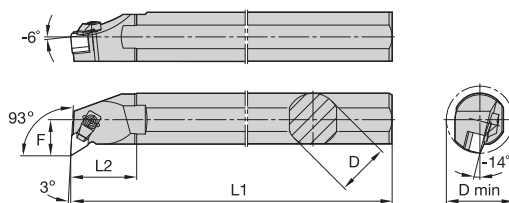

■ S-CDUN 93° • MX



номер по каталогу	D	D min	F	L1	L2	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	hex (мм)	прижимной узел	hex (мм)
правое исполнение S40T-CDUNR15-MX7	40	55,0	27,0	300	50,0	DN.X150708	552.228	554.252	2,5 мм	551.332	4 мм
левое исполнение S40T-CDUNL15-MX7	40	55,0	27,0	300	50,0	DN.X150708	552.228	554.252	2,5 мм	551.332	4 мм

(продолжение)