

Расточные оправки MTS

-MX, -MN и -MF для пластин Kendex™ без заднего угла и -MA для пластин Kenloc™




(S-CDUN 93° • MX, продолжение)

■ S-CDUN 93° • MN




номер по каталогу	D	D min	F	L1	L2	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	hex (мм)	прижимная планка	прижимной узел	hex (мм)
правое исполнение S40T-CDUNR15-MN7	40	55,0	27,0	300	50,0	DN.N150708	552.228	554.252	2.5 мм	557.111	551.317	4 мм
левое исполнение S40T-CDUNL15-MN7	40	55,0	27,0	300	50,0	DN.N150708	552.228	554.252	2.5 мм	557.111	551.317	4 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: на рисунке показан тип крепления MN.
 Державка может быть заказана отдельно:
 S40T-V. DUN R/L 15



Стальная расточная оправка без
внутреннего подвода СОЖ.

Сведения о пластинах см. на
стр. В125–В126 и В184.

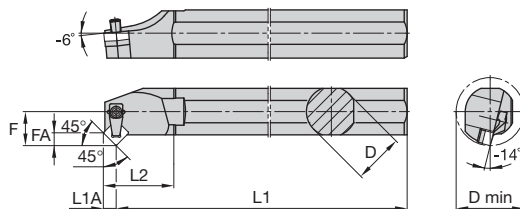

■ S-CSSN 45° • MX



номер по каталогу	D	D min	F	L1	L2	FA	L1A	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	hex (мм)	прижимной узел	hex (мм)
правое исполнение S40TCSSNR12MX7	40	55	27,0	300	67,0	8,23	8,50	SN.X120708	552.232	554.252	2.5 мм	551.316	4 мм
левое исполнение S40TCSSNL12MX7	40	55	27,0	300	67,0	8,23	8,50	SN.X120708	552.232	554.252	2.5 мм	551.316	4 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: на рисунке показан тип крепления MX.
 Державка может быть заказана отдельно:
 S40T-V.SSN R/L 12