


Стальная расточная оправка без внутреннего подвода СОЖ.

Сведения о пластинах см. на стр. В125–В126 и В184.

### ■ S-CSYN 85° • MX

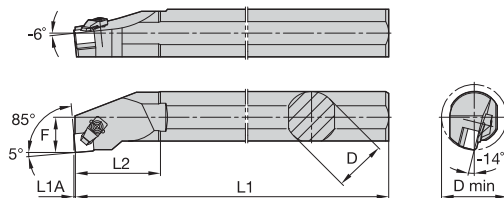

| номер по каталогу                     | D  | D min | F    | L1  | L2   | L1A  | эталонная пластина | опорная пластина | винт опорной пластины | hex (мм) | прижимной узел | hex (мм) |
|---------------------------------------|----|-------|------|-----|------|------|--------------------|------------------|-----------------------|----------|----------------|----------|
| правое исполнение<br>S40T-CSYNR12-MX7 | 40 | 55,0  | 27,0 | 300 | 67,0 | 0,97 | SN.X120708         | 552.232          | 554.252               | 2.5 мм   | 551.316        | 4 мм     |
| левое исполнение<br>S40T-CSYNL12-MX7  | 40 | 55,0  | 27,0 | 300 | 67,0 | 0,97 | SN.X120708         | 552.232          | 554.252               | 2.5 мм   | 551.316        | 4 мм     |


ПРИМЕЧАНИЕ: на рисунке показан тип крепления MN.  
Державка может быть заказана отдельно:  
S40T-V.SYN R/L 08

### ■ S-CSYN 85° • MN



| номер по каталогу                     | D  | D min | F    | L1  | L2   | L1A  | эталонная пластина | опорная пластина | винт опорной пластины | hex (мм) | прижимная планка | прижимной узел | hex (мм) |
|---------------------------------------|----|-------|------|-----|------|------|--------------------|------------------|-----------------------|----------|------------------|----------------|----------|
| правое исполнение<br>S40T-CSYNR12-MN7 | 40 | 55,0  | 27,0 | 300 | 67,0 | 0,97 | SN.N120708         | 552.232          | 554.252               | 2.5 мм   | 557.111          | 551.317        | 4 мм     |
| левое исполнение<br>S40T-CSYNL12-MN7  | 40 | 55,0  | 27,0 | 300 | 67,0 | 0,97 | SN.N120708         | 552.232          | 554.252               | 2.5 мм   | 557.111          | 551.317        | 4 мм     |


ПРИМЕЧАНИЕ: на рисунке показан тип крепления MN.



Стальная расточная оправка без внутреннего подвода СОЖ.

Сведения о пластинах см. на стр. В127.

### ■ S-CWLN 95° • MX

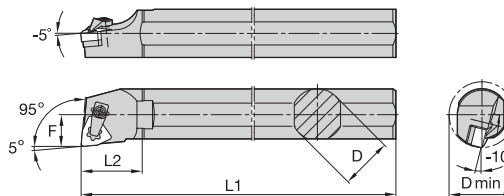

| номер по каталогу                    | D  | D min | F    | L1  | L2   | эталонная пластина | опорная пластина | винт опорной пластины | hex (мм) | прижимной узел | hex (мм) |
|--------------------------------------|----|-------|------|-----|------|--------------------|------------------|-----------------------|----------|----------------|----------|
| правое исполнение<br>S40TCWLN R08MX7 | 40 | 80    | 27,0 | 300 | 55,0 | WN.X080708         | 552.210          | 554.252               | 2.5 мм   | 551.316        | 4 мм     |
| левое исполнение<br>S40TCWLN L08MX7  | 40 | 80    | 27,0 | 300 | 55,0 | WN.X080708         | 552.210          | 554.252               | 2.5 мм   | 551.316        | 4 мм     |

ПРИМЕЧАНИЕ: державка может быть заказана отдельно:  
S40T-V.WLN R/L 12