


Стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.

Макс. отношение вылета инструмента к диаметру 4:1.

## ■ BS

| номер по каталогу | D  | L1  | CS    | винт<br>(требуется 3) | винт  | hex<br>(мм) |
|-------------------|----|-----|-------|-----------------------|-------|-------------|
| BS32S             | 32 | 210 | RP3/8 | MS412                 | MS330 | 4 мм        |
| BS40T             | 40 | 260 | RP3/8 | MS412                 | MS330 | 4 мм        |
| BS50U             | 50 | 310 | RP3/8 | MS337                 | MS339 | 5 мм        |
| BS60V             | 60 | 360 | RP3/8 | MS337                 | MS339 | 5 мм        |

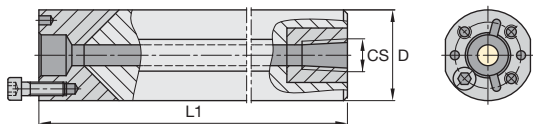


Твердосплавная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.

Макс. отношение вылета инструмента к диаметру 6:1.

## ■ BC

| номер по каталогу | D  | L1  | CS    | винт<br>(требуется 3) | винт  | hex<br>(мм) |
|-------------------|----|-----|-------|-----------------------|-------|-------------|
| BC25T             | 25 | 260 | RP1/4 | MS322                 | MS322 | 3 мм        |
| BC32U             | 32 | 310 | RP3/8 | MS330                 | MS330 | 4 мм        |
| BC40V             | 40 | 360 | RP3/8 | MS330                 | MS330 | 4 мм        |
| BC50W             | 50 | 410 | RP3/8 | MS339                 | MS339 | 5 мм        |

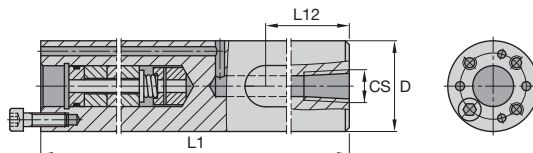

Стальная расточная оправка DeVibrator с внутренним подводом СОЖ.

Макс. отношение вылета инструмента к диаметру 6:1.

## ■ BSD

| номер по каталогу | D  | L1  | CS    | L12 | L1 min | винт<br>(требуется 3) | винт  | hex<br>(мм) |
|-------------------|----|-----|-------|-----|--------|-----------------------|-------|-------------|
| BSD32U            | 32 | 310 | RP3/8 | 200 | 200    | MS330                 | MS330 | 4 мм        |
| BSD40V            | 40 | 360 | RP3/8 | 248 | 228    | MS330                 | MS330 | 4 мм        |
| BSD50W            | 50 | 410 | RP3/8 | 280 | 276    | MS339                 | MS339 | 5 мм        |