


Настраиваемая стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.

■ D...TTB

номер по каталогу	D	L1	CS	L12	L1 min	винт (требуется 3)	винт	hex
D25MTTB400	25	381	RP1/4	203	227	MS1499	MS319	3 мм
D32MTTB447	32	422	RP3/8	267	332	MS325	MS1130	4 мм
D40MTTB530	40	492	RP3/8	305	300	MS326	MS330	4 мм
D50MTTB700	50	670	RP3/8	470	309	MS337	MS339	5 мм


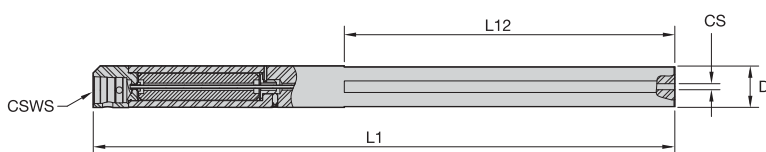


Настраиваемая стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ и соединением KM™ для режущих головок.



■ D...TTB-KM

номер по каталогу	размер системы CSWS	D	L1	CS	L12	L1 min
D40MTTB560KM40	KM40	40	520	RP 3/8-19	305	330
D50MTTB737KM40	KM40	50	697	RP 3/8-19	470	337
D60MTTB1000KM40	KM40	60	976	RP 3/8-19	686	396
D80MTTB1120KM63	KM63	80	1060	RP 3/8-19	610	560
D100MTTB1330KM63	KM63	100	1384	RP 3/8-19	622	695

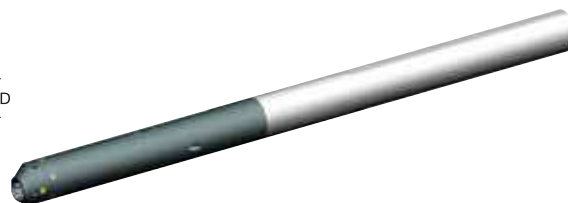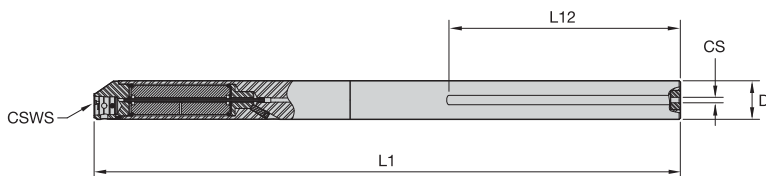

- Твердосплавная настраиваемая расточная оправка с быстросменным соединением KM.



■ G-KM-TTB • Метрическая система

номер заказа	номер по каталогу	D	L1	CS	L12	размер системы CSWS
3954298	G50MTTB1026KM40	50	986	RP 3/8-19	300	KM40
3954299	G60MTTB1226KM40	60	1186	RP 3/8-19	381	KM40
3954300	G80MTTB1666KM63	80	1504	RP 3/8-19	480	KM63
3954301	G100MTTB2066KM63	100	1975	RP 3/8-19	600	KM63