


С внутренним подводом СОЖ.
Сведения о пластинах см. на
стр. В40–В49 и В174–В176.




■ H-PCLN 95°

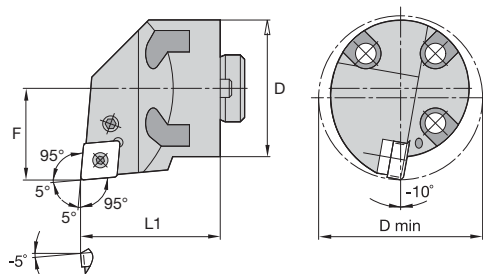


номер по каталогу	D	F	L1	D min	эталонная пластина	опорная пластина	штифт опорной пластины	рычаг	съемник	стопорный винт рычага	Torx Plus
правое исполнение											
H32PCLNR12	32	22	41	40	CN..120408	512.112	513.023	511.023	515.018	514.123	15 IP
H40PCLNR12	40	27	41	50	CN..120408	512.112	513.023	511.023	515.018	514.123	15 IP
H50PCLNR12	50	35	41	63	CN..120408	512.112	513.023	511.023	515.018	514.123	15 IP
левое исполнение											
H32PCLNL12	32	22	41	40	CN..120408	512.112	513.023	511.023	515.018	514.123	15 IP
H40PCLNL12	40	27	41	50	CN..120408	512.112	513.023	511.023	515.018	514.123	15 IP
H50PCLNL12	50	35	41	63	CN..120408	512.112	513.023	511.023	515.018	514.123	15 IP

Инструмент для наружной и внутренней обработки



С внутренним подводом СОЖ.
Сведения о пластинах см. на
стр. В50–В58 и В176–В178.

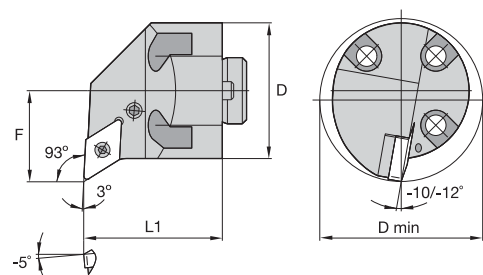

■ H-PDUN 93°



номер по каталогу	D	F	L1	D min	эталонная пластина	опорная пластина	штифт опорной пластины	съемник	рычаг	стопорный винт рычага	Torx Plus
правое исполнение											
H32PDUNR15	32	25	41	43	DN..150608	512.153	513.023	515.018	511.024	514.128	15 IP
H40PDUNR15	40	27	41	50	DN..150608	512.153	513.023	515.018	511.024	514.128	15 IP
H50PDUNR15	50	35	41	63	DN..150608	512.153	513.023	515.018	511.024	514.128	15 IP
левое исполнение											
H32PDUNL15	32	25	41	43	DN..150608	512.153	513.023	515.018	511.024	514.128	15 IP
H40PDUNL15	40	27	41	50	DN..150608	512.153	513.023	515.018	511.024	514.128	15 IP
H50PDUNL15	50	35	41	63	DN..150608	512.153	513.023	515.018	511.024	514.128	15 IP