


Сведения о пластинах см. на стр. B59–B66 и B178–B179.

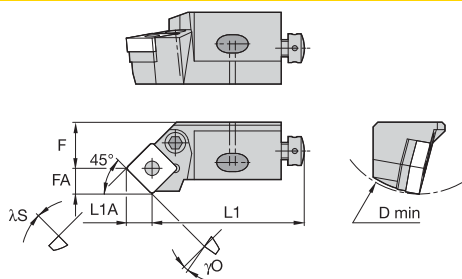

■ PSSN 45°

номер по каталогу правое исполнение	D min	F	L1	FA	L1A	λS°	γO°	эталонная пластина
PSSNR12CA-12	50	20,0	47	8,7	8,3	-10.0	0.0	SN..120408/SN..432
PSSNR16CA-12 левое исполнение	60	25,0	53	8,7	8,3	-10.0	0.0	SN..120408/SN..432
PSSNL12CA12	50	11,3	47	8,7	8,3	0.0	-10.0	SN..120408/SN..432
PSSNL16CA12	60	16,3	53	8,7	8,3	0.0	-10.0	SN..120408/SN..432

■ Комплектующие



размер ключа
для винта
рычага



радиальный
регулируемый
винт



осевой
регулируемый
винт




крепежный
винт




шайба

D min	опорная пластина	штифт опорной пластины	коленча- тый рычаг	винт рычага	размер ключа для винта рычага	радиальный регулируемый винт	hex	осевой регулируемый винт	крепежный винт	hex	шайба
50	—	—	511.022	514.122	10 IP	KUAM28	2 мм	KUAM31	191.406	4 мм	CSWM 060 050
60	512.063	513.023	511.023	514.123	15 IP	KUAM23	2.5 мм	KUAM32	191.407	5 мм	CSWM 080 050



Сведения о пластинах см. на стр. B66–B73 и B179–B180.

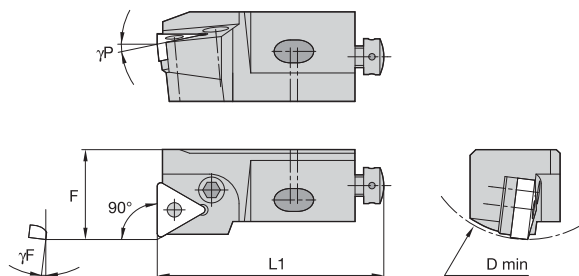

■ PTFN 90°

номер по каталогу правое исполнение	D min	F	L1	γF°	γP°	эталонная пластина
PTFNR12CA-16	50	20,0	55	-7.0	-6.0	TN..160408/TN..332
PTFNL12CA-16 левое исполнение	50	20,0	55	-7.0	-6.0	TN..160408/TN..332

■ Комплектующие



размер ключа
для винта
рычага



радиальный
регулируемый
винт



осевой
регулируемый
винт



крепежный
винт



шайба

D min	коленча- тый рычаг	винт рычага	размер ключа для винта рычага	радиальный регулируемый винт	hex	осевой регулируемый винт	крепежный винт	hex	шайба
50	511.030	514.112	8 IP	KUAM28	2 мм	KUAM31	191.406	4 мм	CSWM 060 050