




Сведения о пластинах см. на стр. B85–B86 и B130.

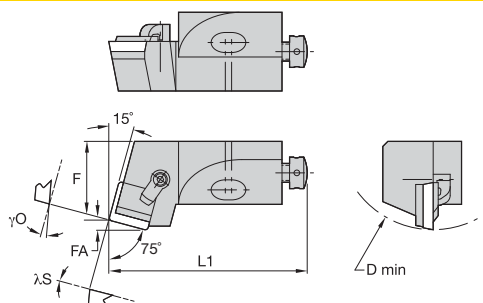

■ CSR 75°

номер по каталогу правое исполнение	D min	F	L1	FA	λS°	γO°	эталонная пластина
CSRPR10CA09	40	14,0	50	2,2	0.0	0.0	SP..090308/SP..322
CSRPR12CA12	50	20,0	55	3,0	3.0	0.0	SP..120308/SP..422
левое исполнение	D min	F	L1	FA	λS°	γO°	эталонная пластина
CSRPL10CA09	40	14,0	50	2,2	0.0	0.0	SP..090308/SP..322
CSRPL12CA12	50	20,0	55	3,0	3.0	0.0	SP..120308/SP..422

■ Комплектующие



D min	прижим	крепежный винт	hex	радиальный регулируемый винт	hex	осевой регулируемый винт	крепежный винт	hex	шайба
40	СКМ34	STCM38	2 мм	KUAM28	2 мм	KUAM30	191.405	4 мм	CSWM 060 050
50	СКМ34	STCM38	2 мм	KUAM22	2 мм	KUAM31	191.406	4 мм	CSWM 060 050

Инструмент для наружной и внутренней обработки