


Сведения о пластинах см. на стр. B85–B86 и B130.

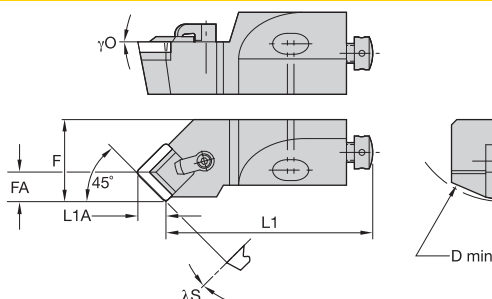


■ CSSP 45°

номер по каталогу правое исполнение	D min	F	L1	FA	L1A	λS°	γO°	эталонная пластина
CSSPR10CA09	40	14,0	44	6,5	6,1	0.0	0.0	SP..090308/SP..322
CSSPR12CA12	50	20,0	47	8,3	8,3	0.0	0.0	SP..120308/SP..422
CSSPR16CA12	60	25,0	53	8,3	8,3	0.0	0.0	SP..120308/SP..422
левое исполнение	D min	F	L1	FA	L1A	λS°	γO°	эталонная пластина
CSSPL10CA09	40	14,0	44	6,5	6,1	0.0	0.0	SP..090308/SP..322
CSSPL12CA12	50	20,0	47	8,3	8,3	0.0	0.0	SP..120308/SP..422
CSSPL16CA12	60	25,0	53	8,3	8,3	0.0	0.0	SP..120308/SP..422
CSSPL20CA12	70	25,0	60	8,3	8,3	0.0	0.0	SP..120308/SP..422


■ Комплектующие



D min	опорная пластина	винт опорной пластины	hex	прижим	крепежный винт	hex	радиальный регулируемый винт	hex	осевой регулируемый винт	крепежный винт	hex	шайба
40	—	—	—	СКМ34	STCM38	2 мм	KUAM28	2 мм	KUAM30	191.405	4 мм	CSWM 060 050
50	—	—	—	СКМ34	STCM38	2 мм	KUAM22	2 мм	KUAM31	191.406	4 мм	CSWM 060 050
60	SM840	CS109PKG	2 мм	СКМ34	STCM9	2.5 мм	KUAM25	2.5 мм	KUAM32	191.407	5 мм	CSWM 080 050
70	SM840	MS111	2 мм	СКМ20	STCM11	3 мм	KUAM26	3 мм	KUAM32	191.407	5 мм	CSWM 080 050



Сведения о пластинах см. на стр. B85–B86 и B130.

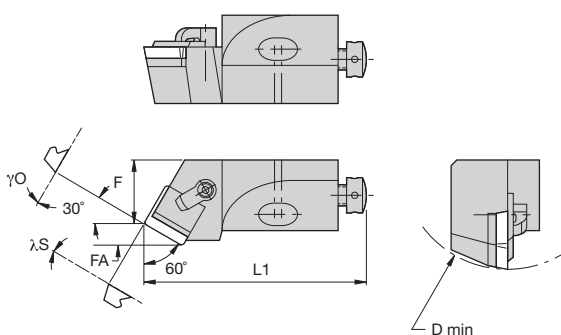

■ CSTP 60°

номер по каталогу правое исполнение	D min	F	L1	FA	λS°	γO°	эталонная пластина
CSTPR10CA09	40	9,0	50	4,3	0.0	0.0	SP..090308/SP..322

■ Комплектующие



D min	прижим	крепежный винт	hex	радиальный регулируемый винт	hex	осевой регулируемый винт	крепежный винт	hex	шайба
40	СКМ34	STCM38	2 мм	KUAM28	2 мм	KUAM30	191.405	4 мм	CSWM 060 050