


Обработка канавок и отрезка

Отрезные пластины A2™

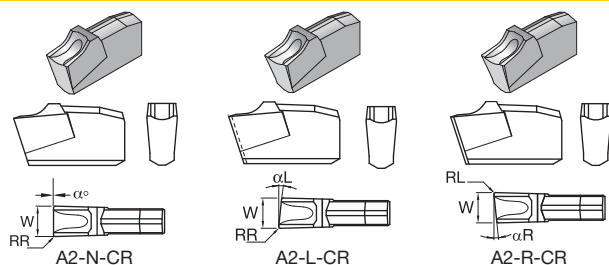

● лучший выбор
○ альтернативный выбор

P	●	○	●	●	●
M	●	○	●	●	●
K	●	○	●	●	○
N	●	●	●	●	○
S	●	●	●	●	○
H	●	●	●	●	○

■ A2-N-CR

номер по каталогу	посадочный размер	W		RR		KMF	KCU25	KC5025	KT315
		мм	α	мм					
A2022N00CR02	2	2,20	—	0,20		●	●	●	●
A2030N00CR02	3	3,00	—	0,20		●	●	●	●
A2040N00CR02	4	4,00	—	0,20		●	●	●	●
A2050N00CR03	5	5,00	—	0,30		●	●	●	●
A2060N00CR03	6	6,00	—	0,30		●	●	●	●
A2080N00CR04	8	8,00	—	0,40		●	●	●	●

■ A2-L-CR

номер по каталогу	посадочный размер	W		RR		KMF	KCU25	KC5025	KT315
		мм	αL	мм					
левое исполнение									
A2022L06CR03	2	2,20	6	0,30		●	●	●	●
A2030L06CR03	3	3,00	6	0,30		●	●	●	●
A2040L06CR03	4	4,00	6	0,30		●	●	●	●
A2050L06CR04	5	5,00	6	0,40		●	●	●	●

■ A2-R-CR

номер по каталогу	посадочный размер	W		RL		KMF	KCU25	KC5025	KT315
		мм	αR	мм					
правое исполнение									
A2022R06CR03	2	2,20	6	0,30		●	●	●	●
A2030R06CR03	3	3,00	6	0,30		●	●	●	●
A2040R06CR03	4	4,00	6	0,30		●	●	●	●
A2050R06CR04	5	5,00	6	0,40		●	●	●	●
A2060R06CR04	6	6,00	6	0,40		●	●	●	●

Допуск на
размер «W»

метрическая система

ширина	допуск
1,4	+0,05/-0,05
1,6	+0,07/-0,07
2,2	+0,15/-0,00
3,0	+0,15/-0,00
4,0	+0,15/-0,00
5,0	+0,25/-0,00
6,0	+0,25/-0,00
8,0	+0,15/-0,00