


Воспользовавшись представленной информацией о системе обозначения, вы с легкостью выберете нужный вам инструмент.

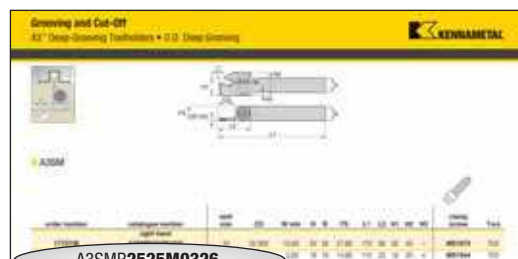

2525M

Размер
хвостовика

метрическая система:

Высота x ширина в мм, буква обозначает длину инструмента по ISO

дюймовая система:

Для хвостовиков квадратного сечения цифра указывает высоту и ширину с шагом 1/16 дюйма (прямоугольное сечение: 1-я цифра = ширина с шагом 1/8 дюйма, 2-я цифра = высота с шагом 1/4 дюйма)

метрическая длина инструмента (мм)

J = 110 K = 125 X = Другая
M = 150 длина
P = 170

03

Посадочный
размер

размер посадочного гнезда	номинальная ширина резания (мм)
03/3S	3,05
04/4S	4,05
05	5,05
06	6,05
08	8,05
10	10,05

26


Максимальная глубина
резания

в миллиметрах



Диаметр торцевой
канавки
(дополнительно)

Ø min – Ø max



Обработка канавок и отрезка


Варианты державок с креплением пластин винтом

Во все державки A3 могут быть установлены пластины A2™ и A3.

Усиленная державка C-типа с кольцевым зазором и максимально надежным позиционированием пластин:

- Обеспечивает максимально надежное удержание пластин при выполнении операций отрезки.
- Рекомендуется для отрезки прутков до центра или труб с небольшим внутренним диаметром.
- Также рекомендуется для пластин A3 для обработки глубоких канавок.

Пример:
A3SCR-1603-26



кольцевой
зазор

Стандартная державка S-типа с прямым зазором:

- Обеспечивает максимальную гибкость.
- Неограниченный максимальный диаметр отрезки труб.
- Уменьшенная ширина опорного лезвия позволяет использовать их с пластинами A3 для обработки глубоких канавок различной ширины.
- Ассортимент державок с прямым зазором также включает державки M-типа с максимально надежным позиционированием пластин и модульные державки.

Пример:
A3SSR-1605-26



прямой
зазор