
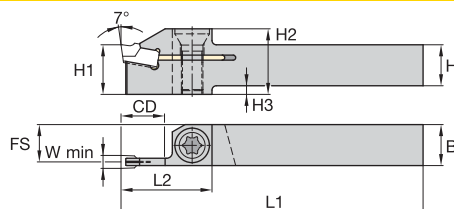


(A3SM, продолжение)



номер заказа	номер по каталогу	посадоч- ный размер	CD	W min	H	B	FS	L1	L2	H1	H2	H3	зажимной винт	Torx
	левое исполнение													
1775739	A3SML3232P1032	10	32,000	10,00	32	32	27,80	170	58	32	40	—	MS1875	T45
1775527	A3SML1616J0310	3	10,000	3,00	16	16	14,80	110	23	16	25	4	MS1944	T25
1775529	A3SML2020K0310	3	10,000	3,00	20	20	18,80	125	23	20	25	—	MS1944	T25
1775531	A3SML2525M0310	3	10,000	3,00	25	25	23,80	150	23	25	30	—	MS1944	T25
1775623	A3SML1616J0316	3	16,000	3,00	16	16	14,80	110	30	16	27	4	MS1944	T25
1775625	A3SML2020K0316	3	16,000	3,00	20	20	18,80	125	30	20	27	—	MS1944	T25
1775627	A3SML2525M0316	3	16,000	3,00	25	25	23,80	150	30	25	32	—	MS1944	T25
1775631	A3SML2020K0410	4	10,000	4,00	20	20	18,30	125	23	20	25	—	MS1944	T25
1775653	A3SML2525M0410	4	10,000	4,00	25	25	23,30	150	23	25	30	—	MS1944	T25
1775657	A3SML2020K0416	4	16,000	4,00	20	20	18,30	125	30	20	27	—	MS1944	T25
1775661	A3SML2525M0416	4	16,000	4,00	25	25	23,30	150	30	25	32	—	MS1944	T25
1775675	A3SML2020K0426	4	26,000	4,00	20	20	18,30	125	42	20	27	—	MS1595	T30
1775679	A3SML2525M0426	4	26,000	4,00	25	25	23,30	150	43	25	32	—	MS1595	T30
1777837	A3SML2020K0516	5	16,000	5,00	20	20	17,80	125	33	20	27	—	MS1595	T30
1775682	A3SML2525M0516	5	16,000	5,00	25	25	22,80	150	33	25	32	—	MS1595	T30
1775684	A3SML3225P0516	5	16,000	5,00	32	25	22,80	170	32	32	39	—	MS1595	T30
1775686	A3SML2525M0526	5	26,000	5,00	25	25	22,80	150	43	25	32	—	MS1595	T30
1775688	A3SML3225P0526	5	26,000	5,00	32	25	22,80	170	42	32	39	—	MS1595	T30
1775690	A3SML3225P0532	5	32,000	5,00	32	25	22,80	170	52	32	39	—	MS1595	T30
1777835	A3SML2020K0616	6	16,000	6,00	20	20	17,30	125	32	20	27	—	MS1595	T30
1775692	A3SML2525M0616	6	16,000	6,00	25	25	22,30	150	32	25	32	—	MS1595	T30
1775716	A3SML2525M0626	6	26,000	6,00	25	25	22,30	150	42	25	32	—	MS1595	T30
1775718	A3SML3225P0626	6	26,000	6,00	32	25	22,30	170	42	32	39	—	MS1595	T30
1775721	A3SML3225P0632	6	32,000	6,00	32	25	22,30	170	52	32	39	—	MS1595	T30
1775735	A3SML2525M0826	8	26,000	8,00	25	25	21,30	150	50	25	33	—	MS1875	T45
1775737	A3SML3232P0832	8	32,000	8,00	32	32	28,30	170	53	32	40	—	MS1875	T45

ПРИМЕЧАНИЕ: Пластины с посадочным размером 4 могут использоваться с державками с посадочными размерами 3 и 4 в пределах диапазона ширины резания.
 Пластины с посадочным размером 6 могут использоваться с державками с посадочными размерами 5 и 6 в пределах диапазона ширины резания.
 Пластины с посадочным размером 8 могут использоваться с державками с посадочными размерами 8 и 10 в пределах диапазона ширины резания.
 Для достижения оптимальной производительности рекомендуется использовать державку с посадочным гнездом большего размера.

Обработка канавок и отрезка