
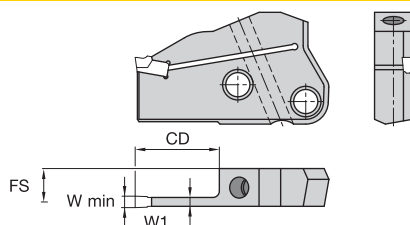


Обработка канавок и отрезка

Модульные лезвия A3™ для обработки глубоких канавок • Обработка наружных канавок



■ A3M-M

Обработка канавок и отрезка

номер заказа	номер по каталогу	посадочный размер	CD	W min	FS	W1	размер режущего лезвия
правое исполнение							
1599838	A3M50R312M	3+4	12,0	3,00	10,50	2,3	50
1599840	A3M50R316M	3+4	16,0	3,00	10,50	2,3	50
1599873	A3M50R326M	3+4	26,0	3,00	10,50	2,3	50
1599875	A3M50R412M	4	12,0	4,00	10,00	3,3	50
1599912	A3M50R416M	4	16,0	4,00	10,00	3,3	50
1599915	A3M50R426M	4	26,0	4,00	10,00	3,3	50
1599917	A3M50R432M	4	32,0	4,00	10,00	3,3	50
1599919	A3M50R516M	5+6	16,0	4,75	9,50	4,3	50
1599921	A3M50R526M	5+6	26,0	4,75	9,50	4,3	50
1599923	A3M50R532M	5+6	32,0	4,75	9,50	4,3	50
1599925	A3M50R616M	6	16,0	6,00	9,00	5,3	50
1599927	A3M50R626M	6	26,0	6,00	9,00	5,3	50
1599929	A3M50R632M	6	32,0	6,00	9,00	5,3	50
левое исполнение							
1599839	A3M50L312M	3+4	12,0	3,00	10,50	2,3	50
1599872	A3M50L316M	3+4	16,0	3,00	10,50	2,3	50
1599874	A3M50L326M	3+4	26,0	3,00	10,50	2,3	50
1599911	A3M50L412M	4	12,0	4,00	10,00	3,3	50
1599913	A3M50L416M	4	16,0	4,00	10,00	3,3	50
1599916	A3M50L426M	4	26,0	4,00	10,00	3,3	50
1599918	A3M50L432M	4	32,0	4,00	10,00	3,3	50
1599920	A3M50L516M	5+6	16,0	4,75	9,50	4,3	50
1599922	A3M50L526M	5+6	26,0	4,75	9,50	4,3	50
1599924	A3M50L532M	5+6	32,0	4,75	9,50	4,3	50
1599926	A3M50L616M	6	16,0	6,00	9,00	5,3	50
1599928	A3M50L626M	6	26,0	6,00	9,00	5,3	50
1599930	A3M50L632M	6	32,0	6,00	9,00	5,3	50

ПРИМЕЧАНИЕ: Пластины с посадочным размером 4 могут использоваться с державками с посадочными размерами 3 и 4 в пределах диапазона ширины резания.
 Пластины с посадочным размером 6 могут использоваться с державками с посадочными размерами 5 и 6 в пределах диапазона ширины резания.
 Для достижения оптимальной производительности рекомендуется использовать державку с посадочным гнездом большего размера.