


Обработка канавок и отрезка

Модульная система A4™ для обработки канавок и точения • Режущие головки KM™




(KM-KGME., продолжение)

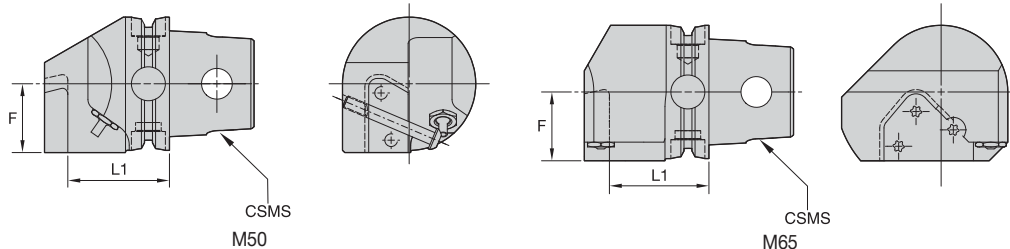

номер заказа	номер по каталогу	размер системы CSMS	L1 мм	F мм	винт крепления режущего лезвия	Torx	зажимной винт	Torx
3950265	левое исполнение KM40TSKGME50	KM40TS	28,0	20,5	MS1162	T25	MS2002	T25
3747132	KM50TSKGME50	KM50TS	38,0	25,5	MS1162	T25	MS2002	T25
3747137	KM50TSKGME65	KM50TS	47,0	25,5	MS1163	T30	—	—
2265405	KM63TSKGME50	KM63TS	48,0	32,5	MS1162	T25	MS2002	T25
3590206	KM63TSKGME65	KM63TS	47,0	32,5	MS1163	T30	—	—
3670367	KM80TSKGME50	KM80TS	58,0	40,5	MS1162	T25	MS2002	T25
3670368	KM80TSKGME65	KM80TS	57,0	40,5	MS1163	T30	—	—

ПРИМЕЧАНИЕ: KGMS... Державка в правом исполнении подходит к лезвиям в правом исполнении.
 KGME... Державка в правом исполнении подходит к лезвиям в левом исполнении.
 Момент затяжки зажимного винта лезвия M50 равен 8–10 Нм.
 Момент затяжки зажимного винта лезвия M65 равен 18–20 Нм.
 Сборка модульных лезвий показана на стр. D58–D59.

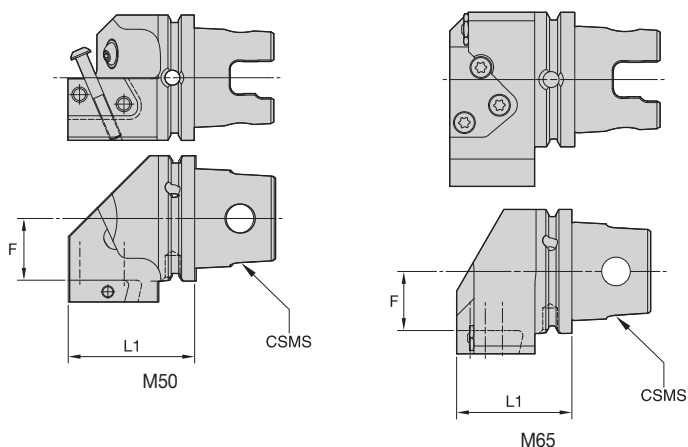■ **KM-XMZKGMS..**

номер заказа	номер по каталогу	размер системы CSMS	L1 мм	F мм	винт крепления режущего лезвия	Torx	зажимной винт	Torx
1756550	правое исполнение KM63XMZKGMSR50Y	KM63XMZ	63,5	31,0	MS1162	T25	MS2002	T25
3588679	KM63XMZKGMSR65Y	KM63XMZ	58,5	30,0	MS1163	T30	—	—
1756574	левое исполнение KM63XMZKGMSLF50Y	KM63XMZ	63,5	31,0	MS1162	T25	MS2002	T25
3588680	KM63XMZKGMSLF65Y	KM63XMZ	58,5	30,0	MS1163	T30	—	—

ПРИМЕЧАНИЕ: KGMS... Державка в правом исполнении подходит к лезвиям в правом исполнении.
 KGME... Державка в правом исполнении подходит к лезвиям в левом исполнении.
 Момент затяжки зажимного винта лезвия M50 равен 8–10 Нм.
 Момент затяжки зажимного винта лезвия M65 равен 18–20 Нм.
 Сборка модульных лезвий показана на стр. D58–D59.