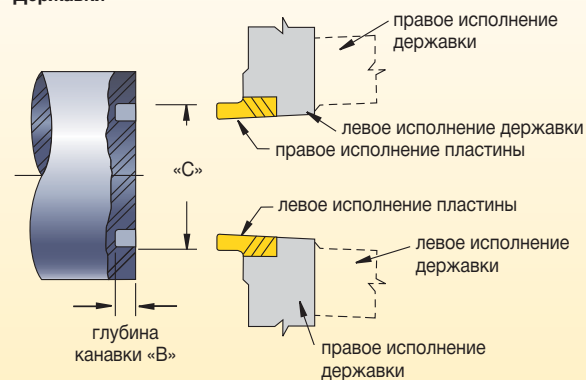
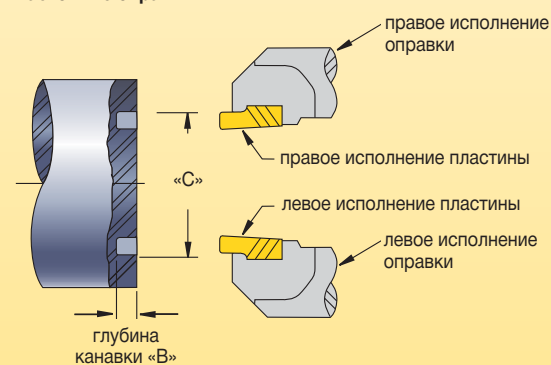


■ Рекомендации по обработке торцевых канавок • Наружная обработка
Стандартные пластины NF/NFD

серия пластин	максимальная глубина канавки «В»	минимальный диаметр канавки «С»
	мм	мм
NF-3	1,52	23,9
NF-3	2,39	30,5
NF-3	3,18	36,1
NF-3	3,81	41,3
NFD-3	6,35	47,6
NF-4/6	1,52	23,9
NF-4/6	2,39	30,5
NF-4/6	3,18	36,1
NF-4/6	3,81	41,3
NF-4/6	4,78	47,6
NF-4/6	6,35	57,2
NFD-4	9,53	57,2
NFD-4	12,70	57,2

Державки

Стандартные пластины NG/NGD

серия пластин	максимальная глубина канавки «В»	минимальный диаметр канавки «С»
	мм	мм
NG-2	1,27	54,0
NG-2	2,79	88,9
NG-3	2,39	101,6
NG-3	3,18	127,0
NG-3	3,81	139,7
NGD-3	6,35	174,6
NG-4	3,81	152,4
NG-4	6,35	209,6
NGD-4	9,53	222,3
NGD-4	12,70	222,3
NG-5	9,53	333,0

Расточные оправки

■ Рекомендации по обработке торцевых канавок • Внутренняя обработка

серия пластин	максимальная глубина канавки «D»	минимальный диаметр канавки «E»
	мм	мм
NFD-3-KI	6,35	57,2

ПРИМЕЧАНИЕ: Для внутренней обработки используйте только пластины NFD-KI.

Расточные оправки
