


Сведения о пластинах см. на стр. E9.




### NAS

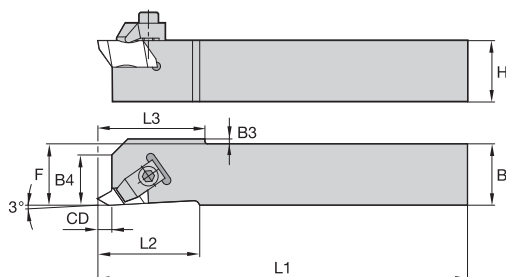


номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	B4	CD	B3	L3	эталонная пластина	прижим	крепежный винт	hex (мм)/ Torx Plus
<b>правое исполнение</b>													
<b>NASR1010M2Q</b>	10	10	10	150	19	9	3,5	2,03	19	N.2R	CM182	MS1200	T10
<b>NASR1212M2Q</b>	12	12	12	150	19	9	3,5	—	—	N.2R	CM182	MS1200	T10
<b>NASR1616K3Q</b>	16	16	16	125	32	12	5,3	—	—	N.3R	CM184LP	MS2111	25 IP
<b>левое исполнение</b>													
<b>NASL1010M2Q</b>	10	10	10	150	19	9	3,5	2,03	19	N.2L	CM183	MS1200	T10
<b>NASL1212M2Q</b>	12	12	12	150	19	9	3,5	—	—	N.2L	CM183	MS1200	T10
<b>NASL1616K3Q</b>	16	16	16	125	32	12	5,3	—	—	N.3L	CM185LP	MS2111	25 IP

ПРИМЕЧАНИЕ: размер F измеряется по острой вершине пластины N для резбонарезания.



Сведения о пластинах см. на стр. E9.

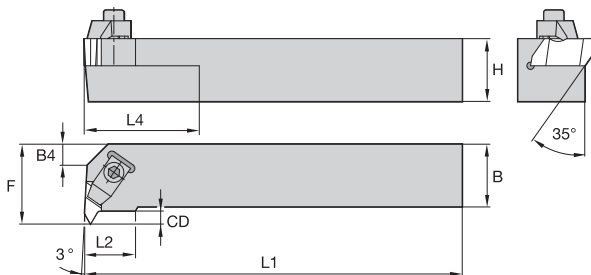

### NE



номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	B4	L4	CD	эталонная пластина	прижим	крепежный винт	hex (мм)/ Torx Plus
<b>правое исполнение</b>												
<b>NER1616H2</b>	16	16	20	100	15	—	—	4	N.2L	CM75	MS1200	T10
<b>NER2020K2</b>	20	20	25	125	15	—	—	4	N.2L	CM75	MS1200	T10
<b>NER2525M2</b>	25	25	32	150	15	—	25	4	N.2L	CM75	MS1200	T10
<b>NER2525M3</b>	25	25	32	150	22	—	51	5	N.3L	CM73LP	MS2111	25 IP
<b>NER3225P3</b>	32	25	32	170	22	—	51	4	N.3L	CM73LP	MS2111	25 IP
<b>NER2525M4</b>	25	25	35	150	24	—	51	7	N.4L	CM73LP	MS2111	25 IP
<b>NER3225P4</b>	32	25	35	170	24	—	51	7	N.4L	CM73LP	MS2111	25 IP
<b>NER3232P4</b>	32	32	40	170	24	—	51	6	N.4L	CM73LP	MS2111	25 IP
<b>левое исполнение</b>												
<b>NEL1616H2</b>	16	16	20	100	15	—	—	4	N.2R	CM74	MS1200	T10
<b>NEL2020K2</b>	20	20	25	125	15	—	—	4	N.2R	CM74	MS1200	T10
<b>NEL2525M2</b>	25	25	32	150	15	—	25	4	N.2R	CM74	MS1200	T10
<b>NEL2525M3</b>	25	25	32	150	22	—	51	5	N.3R	CM72LP	MS2111	25 IP
<b>NEL3225P3</b>	32	25	32	170	22	—	51	4	N.3R	CM72LP	MS2111	25 IP
<b>NEL2525M4</b>	25	25	35	150	24	—	51	7	N.4R	CM72LP	MS2111	25 IP
<b>NEL3225P4</b>	32	25	35	170	24	—	51	7	N.4R	CM72LP	MS2111	25 IP
<b>NEL3232P4</b>	32	32	40	170	24	—	51	6	N.4R	CM72LP	MS2111	25 IP

ПРИМЕЧАНИЕ: размер F измеряется по острой вершине пластины Top Notch для резбонарезания.