



Нарезание резьбы

Расточные оправки Top Notch™ для резьбонарезания

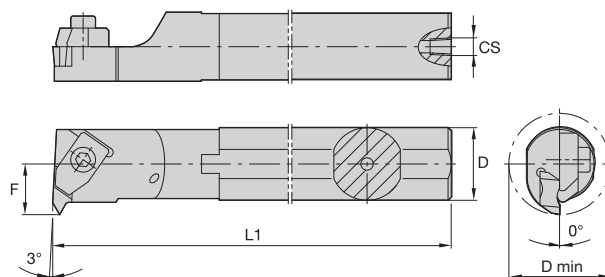


Стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.
Сведения о пластинах см. на стр. E9.


**■ A-NNT**

номер по каталогу	D min	D	L1	F	CS	эталонная пластина	прижим	крепежный винт	hex (мм)/ Torx Plus
правое исполнение									
A12MNNTOR2	18,5	12	150	11	1/16-27 NPT	N.2L	CM147	MS1200	2.5 мм
A16MNNTOR2	22,0	16	150	11	1/8-27 NPT	N.2L	CM75	MS1200	2.5 мм
A20QNNTOR2	26,0	20	180	13	1/8-27 NPT	N.2L	CM75	MS1200	2.5 мм
A25RNNTOR2	34,0	25	200	17	1/4-18 NPT	N.2L	CM75	MS1200	2.5 мм
A25RNNTOR3	34,0	25	200	17	1/4-18 NPT	N.3L	CM73LP	MS2111	25 IP
A32SNNTOR3	44,0	32	250	22	1/4-18 NPT	N.3L	CM73LP	MS2111	25 IP
A40TNNTOR3	54,0	40	300	27	1/4-18 NPT	N.3L	CM73LP	MS2111	25 IP
A40TNNTOR4	54,0	40	300	27	1/4-18 NPT	N.4L	CM73LP	MS2111	25 IP
A50UNNTOR4	70,0	50	350	35	1/4-18 NPT	N.4L	CM73LP	MS2111	25 IP
левое исполнение									
A12MNNTOL2	18,5	12	150	11	1/16-27 NPT	N.2R	CM146	MS1200	2.5 мм
A16MNNTOL2	22,0	16	150	11	1/8-27 NPT	N.2R	CM74	MS1200	2.5 мм
A20QNNTOL2	26,0	20	180	13	1/8-27 NPT	N.2R	CM74	MS1200	2.5 мм
A25RNNTOL2	34,0	25	200	17	1/4-18 NPT	N.2R	CM74	MS1200	2.5 мм
A25RNNTOL3	34,0	25	200	17	1/4-18 NPT	N.3R	CM72LP	MS2111	25 IP
A32SNNTOL3	44,0	32	250	22	1/4-18 NPT	N.3R	CM72LP	MS2111	25 IP
A40TNNTOL3	54,0	40	300	27	1/4-18 NPT	N.3R	CM72LP	MS2111	25 IP
A40TNNTOL4	54,0	40	300	27	1/4-18 NPT	N.4R	CM72LP	MS2111	25 IP
A50UNNTOL4	70,0	50	350	35	1/4-18 NPT	N.4R	CM72LP	MS2111	25 IP

ПРИМЕЧАНИЕ: минимально возможный диаметр отверстия (D min) зависит от типа и шага резьбы. Дополнительные сведения см. на стр. E93.
Размер F измеряется по острой вершине пластины NG для обработки канавок.



Стальная расточная оправка с уменьшением по диаметру и внутренним подводом СОЖ.
Сведения о пластинах см. на стр. E9.

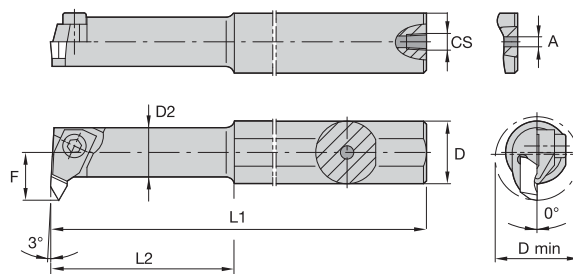**■ A-NNT -1**

номер по каталогу	D min	D	D2	L1	L2	F	A	CS	эталонная пластина	прижим	крепежный винт	hex (мм)
правое исполнение												
A10KNNTOR1	11,5	10	8,7	125	31,75	7	3,2	—	N.1L	CM109	MS1034	1.5 мм
A12MNNTOR1	11,5	12	8,7	150	31,30	7	4,0	1/16-27 NPT	N.1L	CM109	MS1034	1.5 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: размер F измеряется по острой вершине пластины Top Notch для резьбонарезания.