



Сведения о пластинах см. на стр. F27.




■ 1.380...92° • Метрическая система

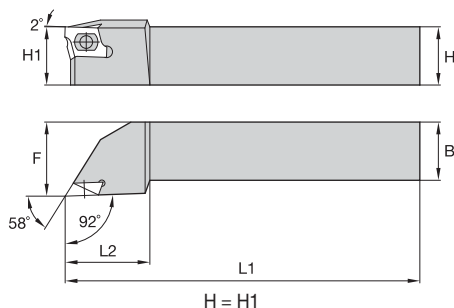

номер по каталогу	H	B	L1	L2	F	эталонная пластина	косая тяга	зажимной винт	шестигранный ключ
правое исполнение									
1.38020R021	20	20	125,0	35	25,0	D4FIX..R..	114.111	121.812	170.004
1.38025R021	25	25	150,0	36	32,0	D4FIX..R..	114.111	121.816	170.004
левое исполнение									
1.38020L021	20	20	125,0	35	25,0	D4FIX..L..	114.111	121.812	170.004
1.38025L021	25	25	150,0	36	32,0	D4FIX..L..	114.111	121.816	170.004



Сведения о пластинах см. на стр. F28.

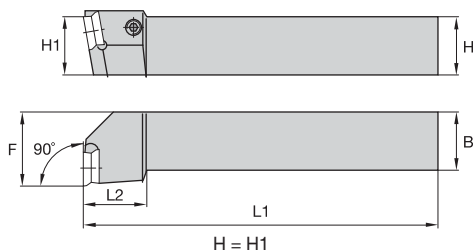

■ 1.777...90° • Метрическая система



номер по каталогу	H	B	L1	L2	F	эталонная пластина	косая тяга	зажимной винт	шестигранный ключ
правое исполнение									
1.77720R101	20	20	125,0	26	25,5	1.81201L9	118.214	121.612	170.003
1.77725R301	25	25	150,0	26	32,0	C8FIX15..L..	118.314	121.816	170.004
левое исполнение									
1.77720L101	20	20	125,0	26	25,5	1.81201R9	118.214	121.612	170.003

ПРИМЕЧАНИЕ: для державки правого исполнения требуется пластина левого исполнения.

Инструменты специализированного применения