



Стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.

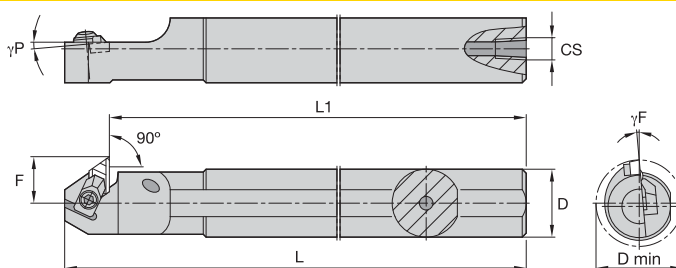


■ A-NKXC 90°

номер по каталогу левое исполнение	D	D min	F	L1	L	CS	γF°	γP°	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	прижим	крепежный винт	hex (мм)
A20QNKXC11	20	25,0	13,0	180	199	1/8-27 NPT	-5,0	-5,0	KC..110305L	SM886	MS959	CM79	MS1220	T25



Стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.

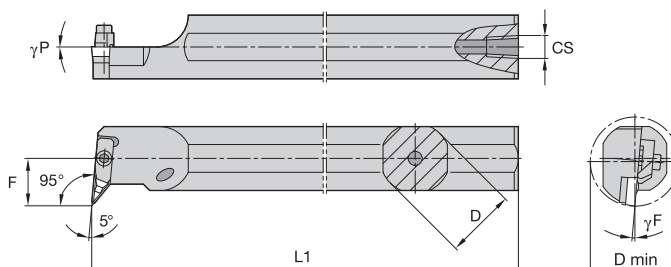

■ A-NVLB 95°

номер по каталогу правое исполнение	D	D min	F	L1	CS	γF°	γP°	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	hex (мм)	прижим	крепежный винт	hex (мм)
A20SNVLBR11	20	26,0	13,0	250	1/8-27 NPT	-5,0	0,0	VB..110304	SM813	MS959	2,5 мм	CM159	MS518	2,5 мм
A25TNVLBR11	25	32,0	17,0	300	1/4-18 NPT	-5,0	0,0	VB..110304	SM813	MS959	2,5 мм	CM159	MS518	2,5 мм
левое исполнение	D	D min	F	L1	CS	γF°	γP°	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	hex (мм)	прижим	крепежный винт	hex (мм)
A20SNVLBL11	20	26,0	13,0	250	1/8-27 NPT	-5,0	0,0	VB..110304	SM813	MS959	2,5 мм	CM158	MS518	2,5 мм
A25TNVLBL11	25	32,0	17,0	300	1/4-18 NPT	-5,0	0,0	VB..110304	SM813	MS959	2,5 мм	CM158	MS518	2,5 мм