



С внутренним подводом СОЖ.

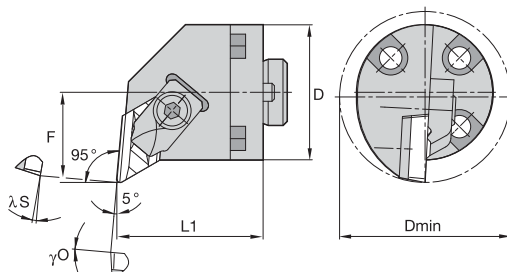


■ H-NKLC 95°


номер по каталогу	D	D min	F	L1	λS°	γO°	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины hex (мм)	прижим	крепежный винт	hex (мм)
правое исполнение H25NKLCR11	25	32	17	41	-5.0	0.0	KC..110305L	SM886	MS959 3 мм	CM68	MS524	3 мм
левое исполнение H25NKLC11	25	32	17	41	-5.0	0.0	KC..110305R	SM885	MS959 3 мм	CM68	MS524	3 мм



Инструменты специализированного применения



С внутренним подводом СОЖ.

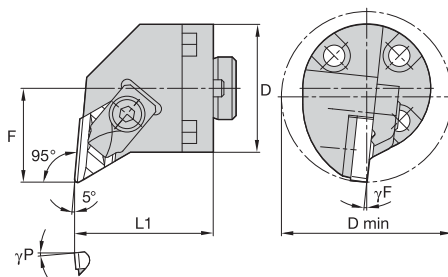

■ H-NKLN 95°

номер по каталогу	D	D min	F	L1	λS°	γF°	γP°	γO°	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины hex (мм)	прижим	крепежный винт	hex (мм)
правое исполнение H32NKLN15	32	40	22	41	—	-6.0	-5.0	—	KN..150410L	SM871	MS111 2 мм	CM66	MS624	4 мм
левое исполнение H32NKLN15	32	40	22	41	—	-6.0	-5.0	—	KN..150410R	SM872	MS111 2 мм	CM66	MS624	4 мм

