


Стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.




■ S-CBFP 90°

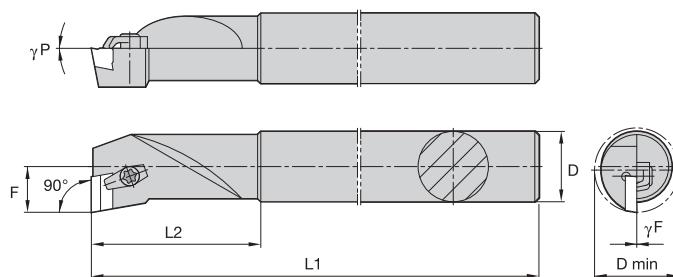


номер по каталогу правое исполнение	D	D min	F	L1	L2	γF°	γP°	эталонная пластина	прижимной узел	Torx
S06DCBFPR03	6	6	3,3	60	16,0	0.0	0.0	BP..030202L	E1031	T6
S06DCBFPR05	6	8	4,5	60	16,0	0.0	0.0	BP..050302L	E1014	T8
S08FCBFPR05	8	10	5,5	80	20,0	0.0	0.0	BP..050302L	E1014	T8
S10HCBFPR05	10	12	6,5	100	24,0	0.0	0.0	BP..050302L	E1014	T8
S12KCBFPR08	12	15	8,5	125	30,0	0.0	0.0	BP..080404L	E1010	T8
левое исполнение S06DCBFPL03	6	6	3,3	60	16,0	0.0	0.0	BP..030202R	E1031	T6

Инструменты специализированного применения



Твердосплавная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.

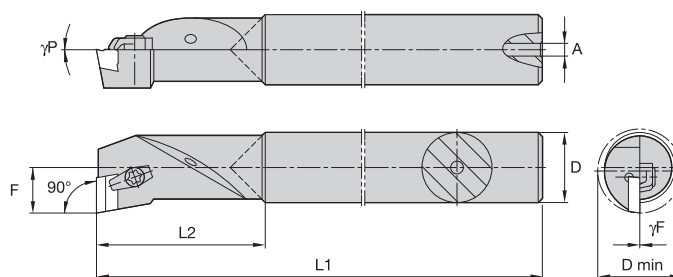

■ E-CBFP 90°



номер по каталогу правое исполнение	D	D min	F	L1	L2	A	γF°	γP°	эталонная пластина	прижимной узел	Torx
E06HCBFPR03	6	6	3,3	100	16,0	1,0	0.0	0.0	BP..030202L	E1031	T6
E06HCBFPR05	6	8	4,5	100	16,0	1,0	0.0	0.0	BP..050304L	E1014	T8
E08KCBFPR05	8	10	5,5	125	20,0	2,0	0.0	0.0	BP..050304L	E1014	T8
E10MCBFPR05	10	12	6,5	150	24,0	2,0	0.0	0.0	BP..050304L	E1014	T8