


Концевые и торцово-цилиндрические фрезы KSRM



Рекомендуемые значения начальной подачи (в мм и дюймах)

3/4-дюймовые режущие пластины (дюймы)


Процент перекрытия (соотношение диаметра фрезы к радиальной ширине резания)

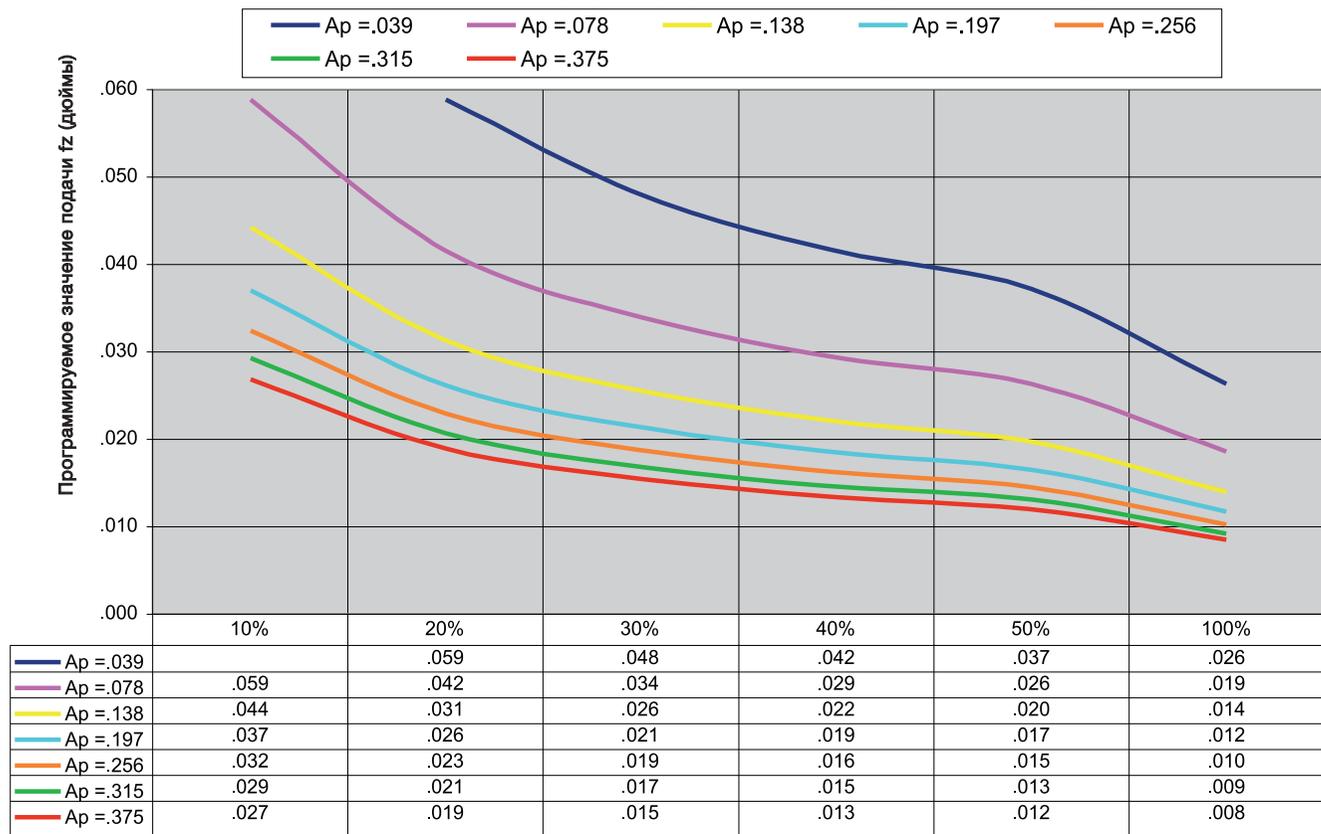

Компенсация скорости подачи для 3/4-дюймовой круглой режущей пластины fz (дюймы)

Круглые 1,000-дюймовые режущие пластины (дюймы)

Процент перекрытия (соотношение диаметра фрезы к радиальной ширине резания)

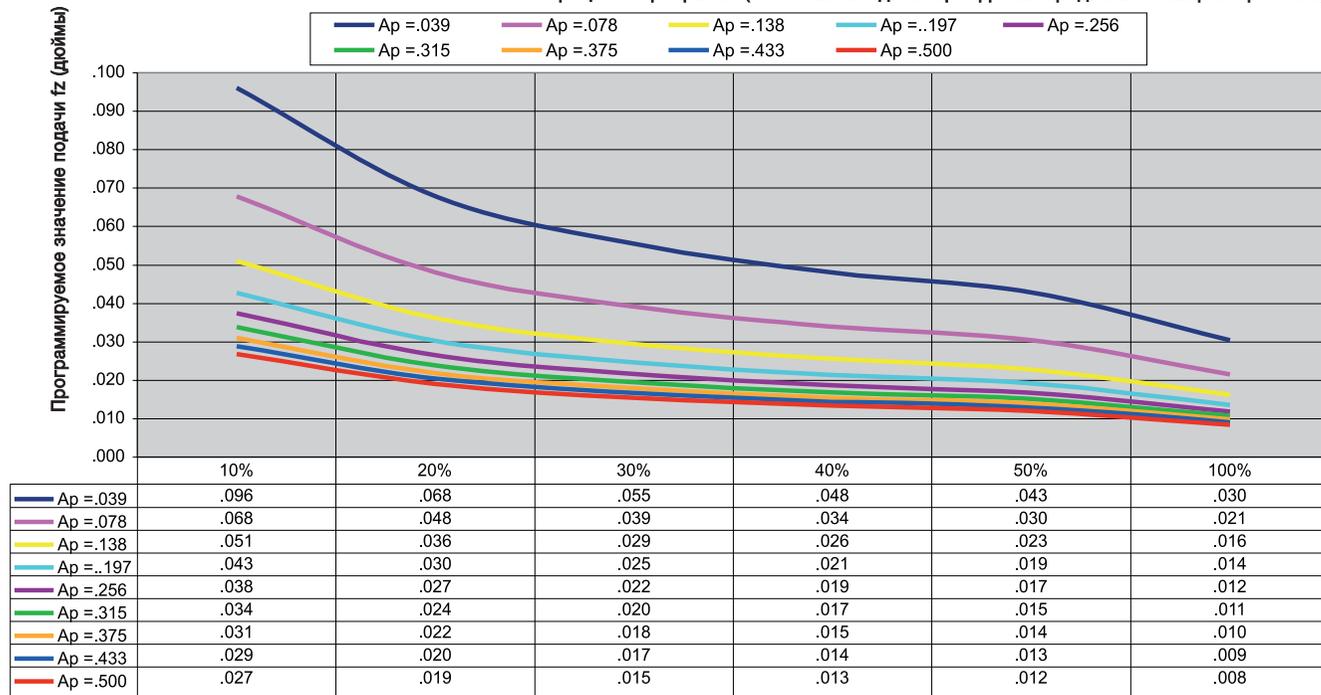

Компенсация скорости подачи для 1,0-дюймовой круглой режущей пластины fz (дюймы)