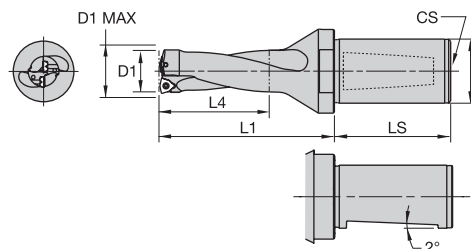
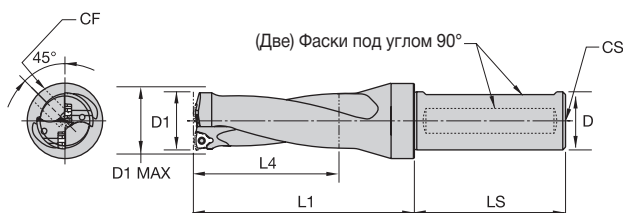


Сверла DRILL-FIX DFT**Стержни для сверл DRILL-FIX DFT 2,5xD****■ Хвостовик с сигнальной выемкой и фланцем 2° — Метрический**

D1	D1 max	номер заказа	D			режущая пластина 1 наружная	L1	L4 макс.	LS	Винт реж. пластины	Звездообразный ключ	CS
25,00	27,00	1541367	DFT250R2WD32M	—	—	DFT05T308	90,00	58,00	58,00	191.924	170.024	R1/4 BSP
26,00	27,00	1541368	DFT260R2WD32M	—	—	DFT05T308	90,00	59,00	58,00	191.924	170.024	R1/4 BSP
27,00	29,00	1541369	DFT270R2WD32M	—	—	DFT05T308	100,00	66,00	58,00	191.924	170.024	R1/4 BSP
28,00	29,00	1541370	DFT280R2WD32M	—	—	DFT05T308	100,00	66,00	58,00	191.924	170.024	R1/4 BSP
29,00	31,00	1541381	DFT290R2WD32M	—	—	DFT05T308	100,00	66,00	58,00	191.924	170.024	R1/4 BSP
30,00	31,00	1541382	DFT300R2WD32M	—	—	DFT05T308	115,00	76,00	58,00	191.924	170.024	R1/4 BSP
32,00	33,00	1541854	—	DFT320R2WD40M	—	DFT05T308	115,00	76,00	68,00	191.924	170.024	R1/4 BSP
34,00	35,00	1541856	—	DFT340R2WD40M	—	DFT06T308	115,00	76,00	68,00	191.848	170.025	R1/4 BSP
36,00	37,00	1541858	—	DFT360R2WD40M	—	DFT06T308	115,00	76,00	68,00	191.848	170.025	R1/4 BSP
38,00	41,00	1541871	—	DFT380R2WD40M	—	DFT06T308	135,00	96,00	68,00	191.848	170.025	R1/4 BSP
40,00	41,00	1541873	—	DFT400R2WD40M	—	DFT06T308	135,00	97,00	68,00	191.848	170.025	R1/4 BSP
45,00	46,00	1541878	—	DFT450R2WD40M	—	DFT070408	150,00	112,00	68,00	191.698	170.025	R1/4 BSP
50,00	54,00	1541936	—	—	DFT500R2WD50M	DFT090508	165,00	117,00	68,00	191.726	170.026	R1/4 BSP

Стержень для сверла поставляется с винтами режущих пластинок и звездообразным ключом

**■ Хвостовик с фланцем — дюймы**

D1	D1 max	номер заказа	D			режущая пластина 1 наружная	L1	L4 макс.	LS	Винт реж. пластины	Звездообразный ключ	CS
1.063	1.188	1528341	DFT1063R2SSF125	—	—	DFT05T308	4.13	2.65	3.25	191.924	170.024	1/4-18 NPT
1.125	1.250	1528343	DFT1125R2SSF125	—	—	DFT05T308	4.38	2.85	3.25	191.924	170.024	1/4-18 NPT
1.188	1.288	1528345	DFT1188R2SSF125	—	—	DFT05T308	4.50	3.00	3.25	191.924	170.024	1/4-18 NPT
1.250	1.325	1528391	—	DFT1250R2SSF150	—	DFT05T308	4.75	3.13	3.75	191.924	170.024	1/4-18 NPT
1.313	1.438	1528349	DFT1313R2SSF125	—	—	DFT05T308	4.88	3.30	3.25	191.848	170.025	1/4-18 NPT
1.500	1.625	1528364	DFT1500R2SSF125	—	—	DFT06T308	5.50	3.75	3.25	191.848	170.025	1/4-18 NPT
1.563	1.688	1528400	—	DFT1563R2SSF150	—	DFT05T308	5.63	3.90	3.75	191.848	170.025	1/4-18 NPT
1.625	1.750	1528401	—	DFT1625R2SSF150	—	DFT070408	5.88	4.10	3.75	191.698	170.025	1/4-18 NPT
1.688	1.813	1528402	—	DFT1688R2SSF150	—	DFT070408	6.00	4.25	3.75	191.698	170.025	1/4-18 NPT
1.750	1.875	1528403	—	DFT1750R2SSF150	—	DFT070408	6.25	4.38	3.75	191.698	170.025	1/4-18 NPT
2.750	3.050	1528424	—	—	DFT2750R2SSF200	DFT110506	9.13	6.88	4.00	191.375	170.026	1/4-18 NPT

Стержень для сверла поставляется с винтами режущих пластинок и звездообразным ключом.

*CF = трубная заглушка, номер заказа HSFS0125.

Пример заказа:

(Стержень для сверла DRILL-FIX 2,5xD для сверл с диаметром от 30,0 до 31,0 мм.)

Тип	Ø	Направление резания		
DFT	300	R	2	W032M
				Хвостовик
				Относительная глубина сверления