



-MX, -MN и -MF для пластин KENDEX™ с отрицательным передним углом и -MA для пластин KENLOC™



См. стр. A82–A83
с дополнительными
сведениями о пластинах

ПРИМЕЧАНИЕ. H=N1

■ CSRN 75°

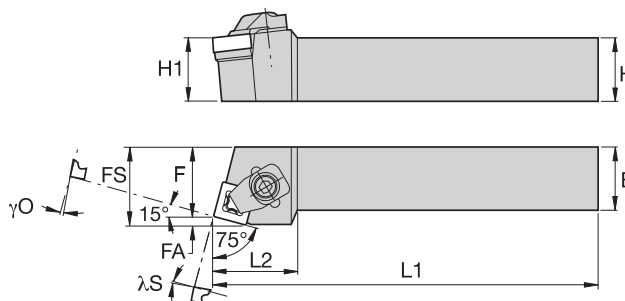

■ MX

Номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	FA	L1A	λS°	γO°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Узел зажима в сборе	Шестигранник (мм)
правостороннее исполнение CSRNR3225P15-MX7	32	25	27,0	170	34,0	4,1	—	-6,0	-6,0	SN.X150708	552.234	554.253	3 MM	551.316	4 MM
левостороннее исполнение CSRNL3225P15-MX7	32	25	27,0	170	34,0	4,1	—	-6,0	-6,0	SN.X150708	552.234	554.253	3 MM	551.316	4 MM

■ MN

Номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	FA	L1A	λS°	γO°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Опора	Узел зажима в сборе	Шестигранник (мм)
правостороннее исполнение CSRNR2525M12-MN4	25	25	27,0	150	32,0	3,1	—	-6,0	-6,0	SN.N120408	552.231	554.252	2.5 MM	557.111	551.317	4 MM
CSRNR2525M12-MN7	25	25	27,0	150	32,0	3,1	—	-6,0	-6,0	SN.N120708	552.232	554.252	2.5 MM	557.111	551.317	4 MM
CSRNR3225P12-MN4	32	25	27,0	170	32,0	3,1	—	-6,0	-6,0	SN.N120408	552.231	554.252	2.5 MM	557.111	551.317	4 MM
CSRNR3225P12-MN7	32	25	27,0	170	32,0	3,1	—	-6,0	-6,0	SN.N120708	552.232	554.252	2.5 MM	557.111	551.317	4 MM
левостороннее исполнение CSRNL2525M12-MN4	25	25	27,0	150	32,0	3,1	—	-6,0	-6,0	SN.N120408	552.231	554.252	2.5 MM	557.111	551.317	4 MM
CSRNL2525M12-MN7	25	25	27,0	150	32,0	3,1	—	-6,0	-6,0	SN.N120708	552.232	554.252	2.5 MM	557.111	551.317	4 MM
CSRNL3225P12-MN4	32	25	27,0	170	32,0	3,1	—	-6,0	-6,0	SN.N120408	552.231	554.252	2.5 MM	557.111	551.317	4 MM
CSRNL3225P12-MN7	32	25	27,0	170	32,0	3,1	—	-6,0	-6,0	SN.N120708	552.232	554.252	2.5 MM	557.111	551.317	4 MM

■ MF

Номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	FA	L1A	λS°	γO°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Стружколом	Узел зажима в сборе	Шестигранник (мм)
правостороннее исполнение CSRNR2525M12-MF4	25	25	27,0	150	32,0	3,1	—	-6,0	-6,0	SN.N120408	552.231	554.252	2.5 MM	557.126	551.317	4 MM
CSRNR2525M12-MF7	25	25	27,0	150	32,0	3,1	—	-6,0	-6,0	SN.N120708	552.232	554.252	2.5 MM	557.126	551.317	4 MM
CSRNR3225P15-MF7	32	25	27,0	170	34,0	4,1	—	-6,0	-6,0	SN.N150708	552.234	554.253	3 MM	557.121	551.317	4 MM
левостороннее исполнение CSRNL2525M12-MF4	25	25	27,0	150	32,0	3,1	—	-6,0	-6,0	SN.N120408	552.231	554.252	2.5 MM	557.127	551.317	4 MM
CSRNL2525M12-MF7	25	25	27,0	150	32,0	3,1	—	-6,0	-6,0	SN.N120708	552.232	554.252	2.5 MM	557.127	551.317	4 MM
CSRNL3225P15-MF7	32	25	27,0	170	34,0	4,1	—	-6,0	-6,0	SN.N150708	552.234	554.253	3 MM	557.122	551.317	4 MM

ПРИМЕЧАНИЕ. MX — показана версия зажима

Корпус резцедержателя может
быть заказана отдельно.

V.SRN R/L 2525M12

V.SRN R/L 3225P12

V.SRN R/L 3225P15

Пример заказа:

Правостороннее исполнение: CSRNR2525M12MF4

Левостороннее исполнение: CSRNL2525M12MF4