



См. стр. A104 с
дополнительными
сведениями о пластинах

ПРИМЕЧАНИЕ. $H = H1$

■ SCFC 90°

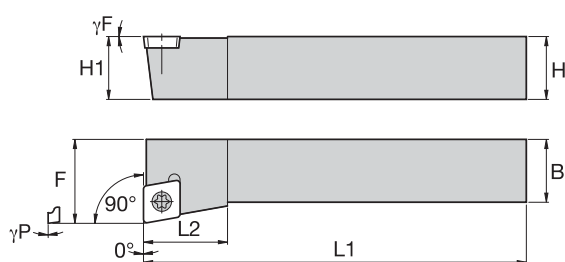


Номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	FA	L1A	γP°	γF°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Винт пластины	Torx
правостороннее исполнение															
SCFCR1212N09	12	12	16,0	160	16,0	—	—	0.0	0.0	CC..09T308	—	—	—	MS1155	T15
левостороннее исполнение															
SCFCL1212N09	12	12	16,0	160	16,0	—	—	0.0	0.0	CC..09T308	—	—	—	MS1155	T15




См. стр. A104 с
дополнительными
сведениями о пластинах

ПРИМЕЧАНИЕ. $H = H1$

■ SCGC 90°

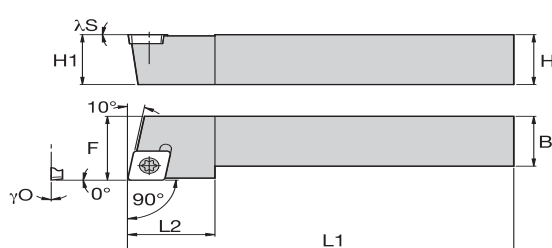


Номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	FA	L1A	λS°	γO°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Винт пластины	Torx
правостороннее исполнение															
SCGCR1010M06	10	10	12,0	150	11,0	—	—	0.0	0.0	CC..060204	—	—	—	MS1153	T7
SCGCR1212N09	12	12	16,0	160	16,0	—	—	0.0	0.0	CC..09T308	—	—	—	MS1155	T15
левостороннее исполнение															
SCGCL1010M06	10	10	12,0	150	11,0	—	—	0.0	0.0	CC..060204	—	—	—	MS1153	T7
SCGCL1212N09	12	12	16,0	160	16,0	—	—	0.0	0.0	CC..09T308	—	—	—	MS1155	T15



См. стр. A104 с
дополнительными
сведениями о пластинах

ПРИМЕЧАНИЕ. $H = H1$

■ SCKC 75°

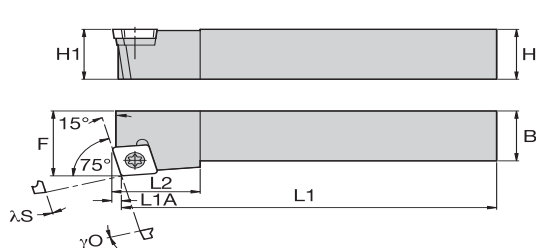

Номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	FA	L1A	λS°	γO°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Винт пластины	Torx
правостороннее исполнение															
SCKCR1616H09	16	16	20,0	100	16,0	—	2,3	0.0	0.0	CC..09T308	SKCP343	SRS3	3.5 MM	MS1156	T15
SCKCR2020K09	20	20	25,0	125	16,0	—	2,3	0.0	0.0	CC..09T308	SKCP343	SRS3	3.5 MM	MS1156	T15

Пример заказа:

Правостороннее исполнение: SCKCR1616H09