

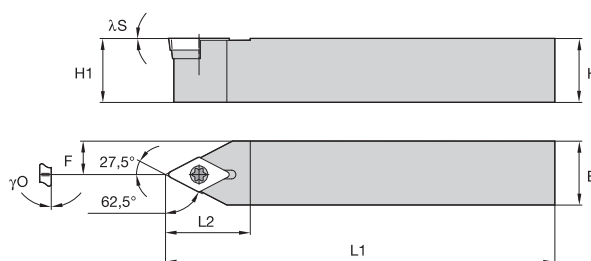


Резцедержатели для пластин SCREW-ON**Пластины SCREW-ON**


См. стр. A112 с дополнительными сведениями о пластинах
ПРИМЕЧАНИЕ. H = H1

SDNC 62,5°


Номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	FA	L1A	λS°	γO°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Винт пластины	Torx
SDNCN0808L07	8	8	4,0	140	16,0	—	—	0.0	0.0	DC..070204	—	—	—	MS1153	T7
SDNCN1010M07	10	10	5,0	150	16,0	—	—	0.0	0.0	DC..070204	—	—	—	MS1153	T7
SDNCN1212N07	12	12	6,0	160	16,0	—	—	0.0	0.0	DC..070204	—	—	—	MS1153	T7
SDNCN1616H11	16	16	8,0	100	22,0	—	—	0.0	0.0	DC..11T308	SKDP343	SRS3	3.5 MM	MS1156	T15
SDNCN2020K11	20	20	10,0	125	22,0	—	—	0.0	0.0	DC..11T308	SKDP343	SRS3	3.5 MM	MS1156	T15
SDNCN2020K15	20	20	10,0	125	28,0	—	—	0.0	0.0	DC..150408	SKDP453	SRS4	4 MM	MS1158	T15
SDNCN2525M15	25	25	12,0	150	28,0	—	—	0.0	0.0	DC..150408	SKDP453	SRS4	4 MM	MS1158	T15




См. стр. A112 с дополнительными сведениями о пластинах
ПРИМЕЧАНИЕ. H = H1

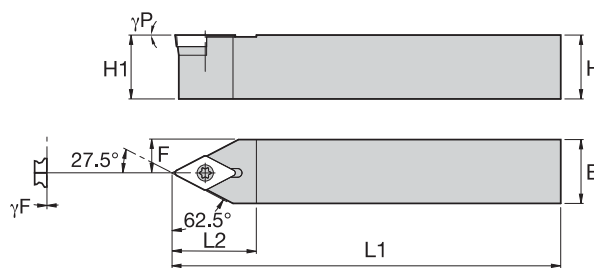SDPC 62,5°

Номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	FA	L1A	γF°	γP°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Винт пластины	Torx
SDPCN1212M11Q	12	12	6,0	150	22,0	—	—	0.0	0.0	DC..11T308	—	—	—	MS1155	T15
SDPCN1616K11Q	16	16	8,0	125	22,0	—	—	0.0	0.0	DC..11T308	SKDP343	SRS3	3.5 MM	MS1156	T15



См. стр. A116–A117 с дополнительными сведениями о пластинах
ПРИМЕЧАНИЕ. H = H1

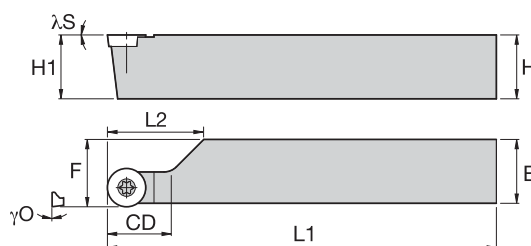SRAC

Номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	FA	L1A	CD	λS°	γO°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Винт пластины	Torx
правостороннее исполнение																
SRACR1010M06	10	10	11,0	150	29,0	—	—	10,0	0.0	0.0	RC..0602M0	—	—	—	MS1153	T7
SRACR1212N08	12	12	13,0	160	31,0	—	—	12,0	0.0	0.0	RC..0803M0	—	—	—	MS1154	T9
SRACR1616Q08	16	16	17,0	180	35,0	—	—	16,0	0.0	0.0	RC..0803M0	—	—	—	MS1154	T9
левостороннее исполнение																
SRACL1616Q08	16	16	17,0	180	35,0	—	—	16,0	0.0	0.0	RC..0803M0	—	—	—	MS1154	T9

Пример заказа:

Правостороннее исполнение: SRACR1010M06

Левостороннее исполнение: SRACL1616Q08