


Резцедержатели для пластин SCREW-ON


Пластины SCREW-ON




См. стр. A118 с дополнительными сведениями о пластинах

ПРИМЕЧАНИЕ. $H = H_1$

SSBC 75°

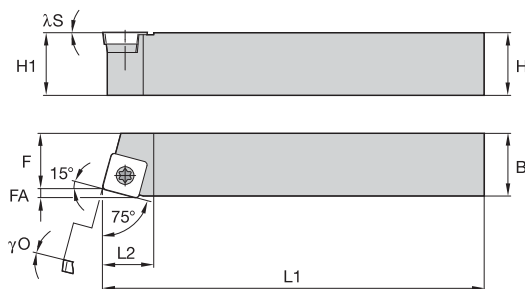


Номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	FA	L1A	λS°	γO°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Винт пластины	Torx
правостороннее исполнение															
SSBCR1212N09	12	12	11,0	160	16,0	2,2	—	0.0	0.0	SC..09T308	—	—	—	MS1155	T15
SSBCR2020K12	20	20	17,0	125	21,0	3,1	—	0.0	0.0	SC..120408	SKSP453	SRS4	4 MM	MS1158	T15
SSBCR2525M12	25	25	22,0	150	21,0	3,1	—	0.0	0.0	SC..120408	SKSP453	SRS4	4 MM	MS1158	T15
левостороннее исполнение															
SSBCL1616H09	16	16	13,0	100	16,0	2,2	—	0.0	0.0	SC..09T308	SKSP343	SRS3	3.5 MM	MS1156	T15




См. стр. A118 с дополнительными сведениями о пластинах

ПРИМЕЧАНИЕ. $H = H_1$

SSDC 45°

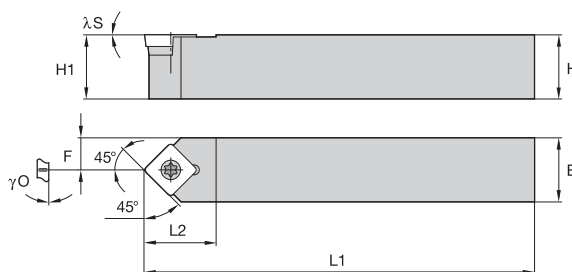


Номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	FA	L1A	λS°	γO°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Винт пластины	Torx
SSDCN1212N09	12	12	6,0	160	18,0	—	—	0.0	0.0	SC..09T308	—	—	—	MS1155	T15
SSDCN1616H09	16	16	8,0	100	18,0	—	—	0.0	0.0	SC..09T308	SKSP343	SRS3	3.5 MM	MS1156	T15
SSDCN2020K09	20	20	10,0	125	18,0	—	—	0.0	0.0	SC..09T308	SKSP343	SRS3	3.5 MM	MS1156	T15



См. стр. A118 с дополнительными сведениями о пластинах

ПРИМЕЧАНИЕ. $H = H_1$

SSKC 75°

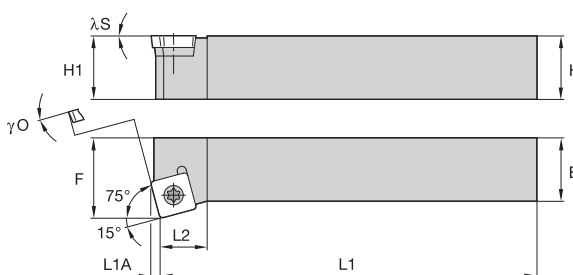

Номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	FA	L1A	λS°	γO°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Винт пластины	Torx
правостороннее исполнение															
SSKCR1616H09	16	16	20,0	100	16,0	—	2,2	0.0	0.0	SC..09T308	SKSP343	SRS3	3.5 MM	MS1156	T15
SSKCR2020K12	20	20	25,0	125	22,0	—	3,1	0.0	0.0	SC..120408	SKSP453	SRS4	4 MM	MS1158	T15
левостороннее исполнение															
SSKCL2020K12	20	20	25,0	125	22,0	—	3,1	0.0	0.0	SC..120408	SKSP453	SRS4	4 MM	MS1158	T15

Пример заказа:

Правостороннее исполнение: SSKCR1616H09

Левостороннее исполнение: SSKCL2020K12