


Резцедержатели для пластин SCREW-ON


Пластины SCREW-ON




См. стр. A124–A125
с дополнительными
сведениями о пластинах

ПРИМЕЧАНИЕ. H = H1

■ STGC 90°

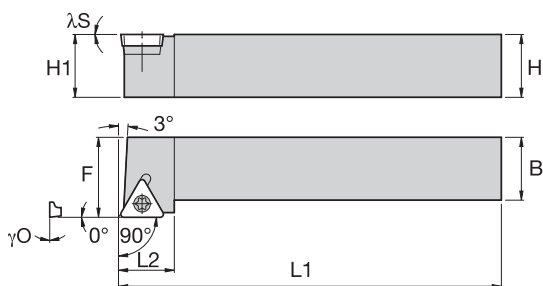


Номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	FA	L1A	λS°	γO°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Винт пластины	Torx
правостороннее исполнение															
STGCR1010M11	10	10	12,0	150	16,0	—	—	0.0	0.0	TC..110204	—	—	—	MS1153	T7
STGCR1212N11	12	12	16,0	160	16,0	—	—	0.0	0.0	TC..110204	—	—	—	MS1153	T7
STGCR1616H11	16	16	20,0	100	20,0	—	—	0.0	0.0	TC..110204	—	—	—	MS1153	T7
STGCR1616H16	16	16	20,0	100	20,0	—	—	0.0	0.0	TC..16T308	SKTP343	SRS3	3.5 MM	MS1156	T15
STGCR2020K16	20	20	25,0	125	20,0	—	—	0.0	0.0	TC..16T308	SKTP343	SRS3	3.5 MM	MS1156	T15
STGCR2525M16	25	25	32,0	150	20,0	—	—	0.0	0.0	TC..16T308	SKTP343	SRS3	3.5 MM	MS1156	T15
левостороннее исполнение															
STGCL1010M11	10	10	12,0	150	16,0	—	—	0.0	0.0	TC..110204	—	—	—	MS1153	T7
STGCL1212N11	12	12	16,0	160	16,0	—	—	0.0	0.0	TC..110204	—	—	—	MS1153	T7
STGCL1616H11	16	16	20,0	100	20,0	—	—	0.0	0.0	TC..110204	—	—	—	MS1153	T7
STGCL1616H16	16	16	20,0	100	20,0	—	—	0.0	0.0	TC..16T308	SKTP343	SRS3	3.5 MM	MS1156	T15
STGCL2020K16	20	20	25,0	125	20,0	—	—	0.0	0.0	TC..16T308	SKTP343	SRS3	3.5 MM	MS1156	T15
STGCL2525M16	25	25	32,0	150	20,0	—	—	0.0	0.0	TC..16T308	SKTP343	SRS3	3.5 MM	MS1156	T15



См. стр. A124–A125
с дополнительными
сведениями о пластинах

ПРИМЕЧАНИЕ. H = H1

■ STJC-F 90°

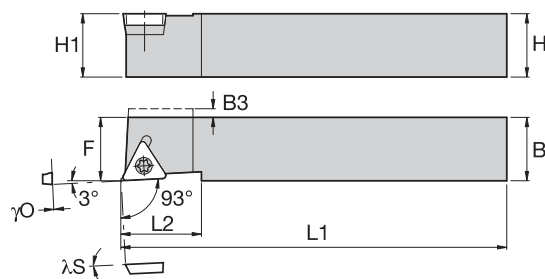

Номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	FA	L1A	B3	λS°	γO°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Винт пластины	Torx
правостороннее исполнение																
STJCRF1212M11Q	12	12	12,0	150	16,0	—	—	—	0.0	0.0	TC..110204	—	—	—	MS1153	T7
левостороннее исполнение																
STJCLF1212M11Q	12	12	12,0	150	16,0	—	—	—	0.0	0.0	TC..110204	—	—	—	MS1153	T7

Пример заказа:

Правостороннее исполнение: STJCRF1212M11Q

Левостороннее исполнение: STJCLF1212M11Q