



См. стр. A130–A131
с дополнительными
сведениями о пластинах

ПРИМЕЧАНИЕ. H = H1

■ SVVB 72,5°

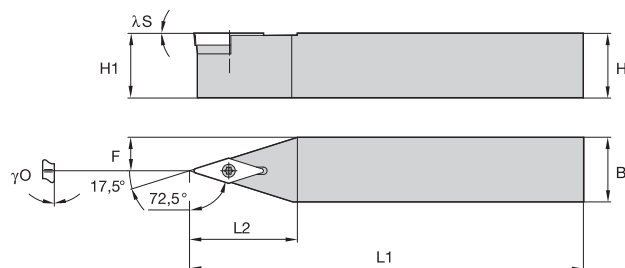


Номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	FA	L1A	λS°	γO°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Винт пластины	Torx
SVVBN1212N11	12	12	6,0	160	26,0	—	—	0.0	0.0	VB..110304	—	—	—	MS1153	T7
SVVBN1616H11	16	16	8,0	100	26,0	—	—	0.0	0.0	VB..110304	—	—	—	MS1153	T7
SVVBN1616H16	16	16	8,0	100	33,0	—	—	0.0	0.0	VB..160408	SKVN343	SRS3	3.5 MM	MS1156	T15
SVVBN2020K11	20	20	10,0	125	26,0	—	—	0.0	0.0	VB..110304	—	—	—	MS1153	T7
SVVBN2020K16	20	20	10,0	125	33,0	—	—	0.0	0.0	VB..160408	SKVN343	SRS3	3.5 MM	MS1156	T15
SVVBN2525M16	25	25	12,5	150	33,0	—	—	0.0	0.0	VB..160408	SKVN343	SRS3	3.5 MM	MS1156	T15
SVVBN3225P16	32	25	12,5	170	33,0	—	—	0.0	0.0	VB..160408	SKVN343	SRS3	3.5 MM	MS1156	T15



См. стр. A132–A133
с дополнительными
сведениями о пластинах

ПРИМЕЧАНИЕ. H = H1

■ SWLC 95°

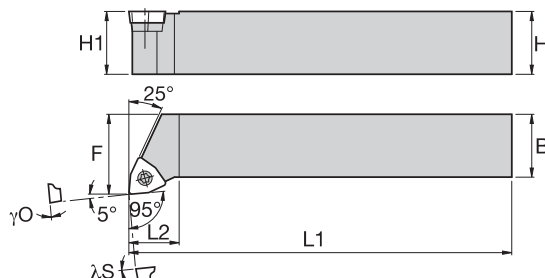

Номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	FA	L1A	λS°	γO°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Винт пластины	Torx
правостороннее исполнение SWLCR1212N06	12	12	16,0	160	16,0	—	—	0.0	0.0	WC..06T308	SKWP343	SRS3	3.5 MM	MS1156	T15
SWLCR2020K06	20	20	25,0	125	16,0	—	—	0.0	0.0	WC..06T308	SKWP343	SRS3	3.5 MM	MS1156	T15
левостороннее исполнение SWLCL2020K06	20	20	25,0	125	16,0	—	—	0.0	0.0	WC..06T308	SKWP343	SRS3	3.5 MM	MS1156	T15

Пример заказа:

Правостороннее исполнение: SWLCR1212N06

Левостороннее исполнение: SWLCL2020K06