



Пластины семейства KENLOC™




Стальная оправка с внутренней подачей СОЖ
См. стр. А6–А7 с дополнительными
сведениями о пластинах

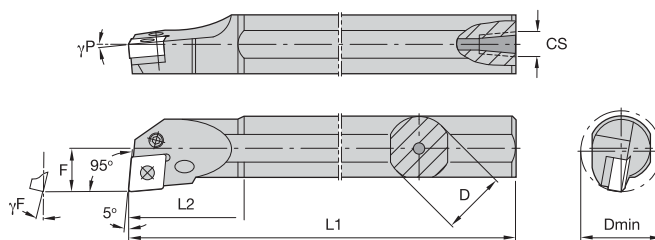


■ A-PCLN 95°

Номер по каталогу	D	D min	F	L1	L2	L1A	CS	γF°	γP°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Втулка клина	Толкатель втулки	Рычаг	Зажимной винт	Отв. под Тоrх+
правостороннее исполнение																
A25TPCLNR12	25	32	17,0	300	40	—	1/4-18 NPT	-12.0	-5.0	CN..120408	—	—	—	511.022	514.122	10 IP
A32UPCLNR12	32	40	22,0	350	50	—	1/4-18 NPT	-10.0	-5.0	CN..120408	512.112	513.023	515.018	511.023	514.123	15 IP
A40VPCLNR12	40	50	27,0	400	55	—	1/4-18 NPT	-10.0	-5.0	CN..120408	512.112	513.023	515.018	511.023	514.123	15 IP
A32UPCLNR16	32	50	22,0	350	50	—	1/4-18 NPT	-10.0	-5.0	CN..160612	512.117	513.025	515.022	511.025	514.125	15 IP
A40VPCLNR16	40	50	27,0	400	55	—	1/4-18 NPT	-11.0	-5.0	CN..160612	512.117	513.025	515.022	511.025	514.125	15 IP
левостороннее исполнение																
A25TPCLNL12	25	32	17,0	300	40	—	1/4-18 NPT	-12.0	-5.0	CN..120408	—	—	—	511.022	514.122	10 IP
A32UPCLNL12	32	40	22,0	350	50	—	1/4-18 NPT	-10.0	-5.0	CN..120408	512.112	513.023	515.018	511.023	514.123	15 IP
A40VPCLNL12	40	50	27,0	400	55	—	1/4-18 NPT	-10.0	-5.0	CN..120408	512.112	513.023	515.018	511.023	514.123	15 IP
A32UPCLNL16	32	50	22,0	350	50	—	1/4-18 NPT	-10.0	-5.0	CN..160612	512.117	513.025	515.022	511.025	514.125	15 IP
A40VPCLNL16	40	50	27,0	400	55	—	1/4-18 NPT	-11.0	-5.0	CN..160612	512.117	513.025	515.022	511.025	514.125	15 IP



Стальная оправка с внутренней подачей СОЖ
См. стр. А36–А37
с дополнительными
сведениями о пластинах

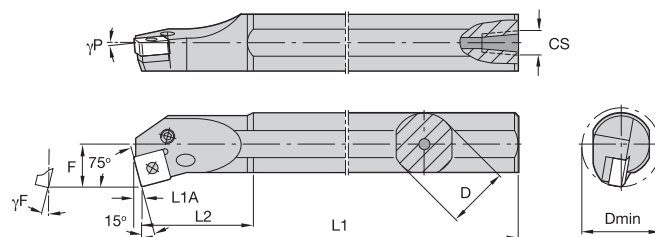

■ A-PSKN 75°

Номер по каталогу	D	D min	F	L1	L2	L1A	CS	γF°	γP°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Втулка клина	Толкатель втулки	Рычаг	Зажимной винт	Отв. под Тоrх+
правостороннее исполнение																
A25TPSKNR12	25	30	17,0	300	43	3,030	1/4-18 NPT	-10.0	-5.0	SN..120408	—	—	—	511.022	514.122	10 IP
A32UPSKNR12	32	40	22,0	350	52	3,030	1/4-18 NPT	-10.0	-5.0	SN..120408	512.063	513.023	515.018	511.023	514.124	15 IP
A40VPSKNR12	40	48	27,0	400	57	3,030	1/4-18 NPT	-10.0	-5.0	SN..120408	512.063	513.023	515.018	511.023	514.124	15 IP
левостороннее исполнение																
A25TPSKNL12	25	30	17,0	300	43	3,030	1/4-18 NPT	-10.0	-5.0	SN..120408	—	—	—	511.022	514.122	10 IP
A32UPSKNL12	32	40	22,0	350	52	3,030	1/4-18 NPT	-10.0	-5.0	SN..120408	512.063	513.023	515.018	511.023	514.124	15 IP

Пример заказа:

Правостороннее исполнение: A25TPSKNR12

Левостороннее исполнение: A25TPSKNL12