
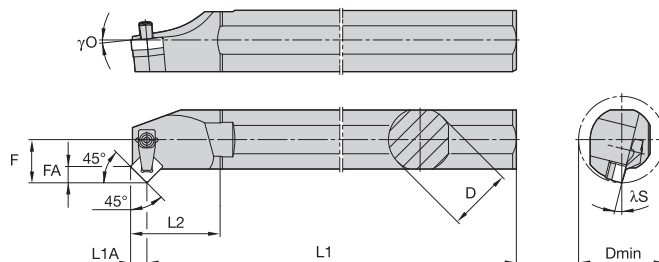


Расточные оправки MTS**-MX, -MN и -MF для пластин KENDEX™ с отрицательным передним углом и -MA для пластин KENLOC™**

Стальная оправка с
внутренней подачей СОЖ

См. стр. A82–A83 с дополнительными
сведениями о пластинах


**■ S-CSSN 45°****■ MX**

Номер по каталогу	D	D min	F	L1	L2	FA	L1A	λS°	γO°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Узел зажима в сборе	Шестигранник (мм)
правостороннее исполнение															
S40TCSSNR12MX7	40	55	27,0	300	67,0	8,23	8,50	-14,0	-6,0	SN.X120708	552.232	554.252	2.5 MM	551.316	4 MM
левостороннее исполнение															
S40TCSSNL12MX7	40	55	27,0	300	67,0	8,23	8,50	-14,0	-6,0	SN.X120708	552.232	554.252	2.5 MM	551.316	4 MM

ПРИМЕЧАНИЕ. MX — показана версия зажима


Корпус резцедержателя может
быть заказана отдельно.

S40T-V.SSN R/L 12



Стальная оправка с
внутренней подачей СОЖ

См. стр. A82–A83 с дополнительными
сведениями о пластинах

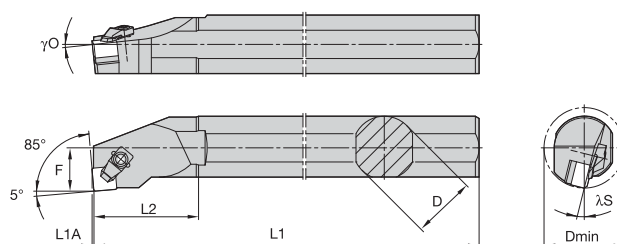**■ S-CSYN 85°****■ MX**

Номер по каталогу	D	D min	F	L1	L2	FA	L1A	λS°	γO°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Узел зажима в сборе	Шестигранник (мм)
правостороннее исполнение															
S40T-CSYNR12-MX7	40	55	27,0	300	67,0	—	0,97	-14,0	-6,0	SN.X120708	552.232	554.252	2.5 MM	551.316	4 MM
левостороннее исполнение															
S40T-CSYNL12-MX7	40	55	27,0	300	67,0	—	0,97	-14,0	-6,0	SN.X120708	552.232	554.252	2.5 MM	551.316	4 MM

■ MN

Номер по каталогу	D	D min	F	L1	L2	FA	L1A	λS°	γO°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	шестигранник (мм)	Опора	Узел зажима в сборе	шестигранник (мм)
правостороннее исполнение																
S40T-CSYNR12-MN4	40	55	27,0	300	67,0	—	0,97	-14,0	-6,0	SN.N120408	552.231	554.252	2.5 MM	557.111	551.317	4 MM
S40T-CSYNR12-MN7	40	55	27,0	300	67,0	—	0,97	-14,0	-6,0	SN.N120708	552.232	554.252	2.5 MM	557.111	551.317	4 MM
левостороннее исполнение																
S40T-CSYNL12-MN4	40	55	27,0	300	67,0	—	0,97	-14,0	-6,0	SN.N120408	552.231	554.252	2.5 MM	557.111	551.317	4 MM
S40T-CSYNL12-MN7	40	55	27,0	300	67,0	—	0,97	-14,0	-6,0	SN.N120708	552.232	554.252	2.5 MM	557.111	551.317	4 MM

ПРИМЕЧАНИЕ. MN — показана версия зажима

Корпус резцедержателя может
быть заказана отдельно.

S40T-V.SYN R/L 08

Пример заказа:

Правостороннее исполнение: S40TCWLNRO8MN4

Левостороннее исполнение: S40TCWLNLO8MN4