


Стальная оправка с внутренней подачей СОЖ

См. стр. А88–А89 с дополнительными сведениями о пластинах

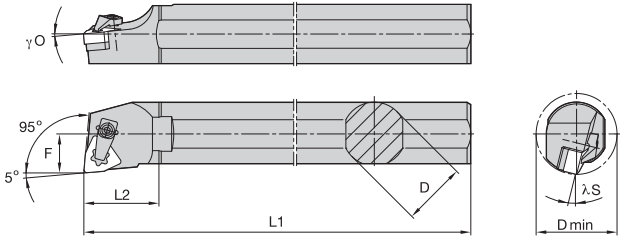

S-CWLN 95°

MX

Номер по каталогу	D	D min	F	L1	L2	FA	L1A	λS°	γ0°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестиграннык (мм)	Узел зажима в сборе	Шестиграннык (мм)
правостороннее исполнение S40TCWLN08MX7	40	80	27,0	300	55,0	—	—	-10.0	-5.0	WN.X080708	552.210	554.252	2.5 MM	551.316	4 MM
левостороннее исполнение S40TCWLN08MX7	40	80	27,0	300	55,0	—	—	-10.0	-5.0	WN.X080708	552.210	554.252	2.5 MM	551.316	4 MM

Корпус резцедержателя может быть заказана отдельно.

S40T-V. WLN R/L 12

Пример заказа:

Правостороннее исполнение: S40TCWLN08MN4

Левостороннее исполнение: S40TCWLN08MN4