



Стальная оправка с внутренней подачей СОЖ

См. стр. А96 с дополнительными сведениями о пластинах

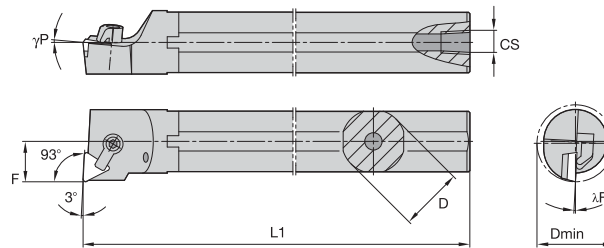


■ A-STUP 93°

Номер по каталогу	D	D min	F	L1	L1A	CS	γF°	γP°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Зажим	Зажимной винт	Шестигранник (мм)
правостороннее исполнение															
A16MCTUPR11	16	20	11,0	150	—	1/8-27 NPT	-3.0	5.0	TP..110304	SM815	MS961	—	СКМ19	STCM9	2.5 MM
A20QCTUPR11	20	25	13,0	180	—	1/8-27 NPT	-3.0	5.0	TP..110304	SM815	MS961	—	СКМ19	STCM9	2.5 MM
левостороннее исполнение															
A16MCTUPL11	16	20	11,0	150	—	1/8-27 NPT	-3.0	5.0	TP..110304	SM815	MS961	—	СКМ19	STCM9	2.5 MM
A20QCTUPL11	20	25	13,0	180	—	1/8-27 NPT	-3.0	5.0	TP..110304	SM815	MS961	—	СКМ19	STCM9	2.5 MM



Оправка из твердого сплава с внутренней подачей СОЖ

См. стр. А96 с дополнительными сведениями о пластинах

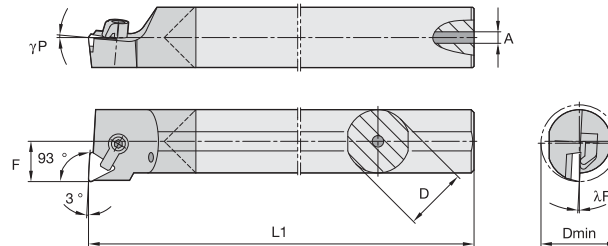

■ E-STUP 93°

Номер по каталогу	D	D min	F	L1	L1A	A	CS	γF°	γP°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Зажим	Зажимной винт	Шестигранник (мм)
правостороннее исполнение																
E16RCTUPR11	16	20	11,0	200	—	5,5	—	0.0	5.0	TP..110304	SM815	MS961	—	СКМ19	STCM9	2.5 MM
левостороннее исполнение																
E16RCTUPL11	16	20	11,0	200	—	5,5	—	0.0	5.0	TP..110304	SM815	MS961	—	СКМ19	STCM9	2.5 MM

Пример заказа:

Правостороннее исполнение: E16RCTUPR11

Левостороннее исполнение: E16RCTUPL11