

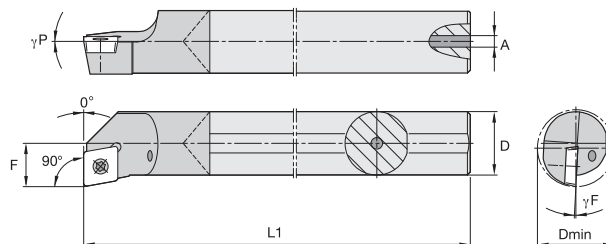


Пластины SCREW-ON

Оправка из твердого сплава с внутренней подачей СОЖ
См. стр. A108–A109 с дополнительными сведениями о пластинах


**E-SCFP 90°**

Номер по каталогу	D	D min	D2	F	L1	L2	L1A	A	CS	γF°	γP°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Винт пластины	Torx
правостороннее исполнение																	
E08KSCFPR06A	8	11,0	—	6,0	125	—	—	2,4	—	-8.0	0.0	CP..060204	—	—	—	MS1939	T7
E10MSCFPR06A	10	13,0	—	7,0	150	—	—	3,2	—	-4.0	0.0	CP..060204	—	—	—	MS1939	T7
E12QSCFPR06	12	16,0	—	9,0	180	—	—	4,8	—	-3.0	0.0	CP..060204	—	—	—	MS1153	T7
левостороннее исполнение																	
E08KSCFPL06A	8	11,0	—	6,0	125	—	—	2,4	—	-8.0	0.0	CP..060204	—	—	—	MS1939	T7
E10MSCFPL06A	10	13,0	—	7,0	150	—	—	3,2	—	-4.0	0.0	CP..060204	—	—	—	MS1939	T7
E12QSCFPL06	12	16,0	—	9,0	180	—	—	4,8	—	-3.0	0.0	CP..060204	—	—	—	MS1153	T7



Стальная оправка с внутренней подачей СОЖ

См. стр. A108–A109 с дополнительными сведениями о пластинах

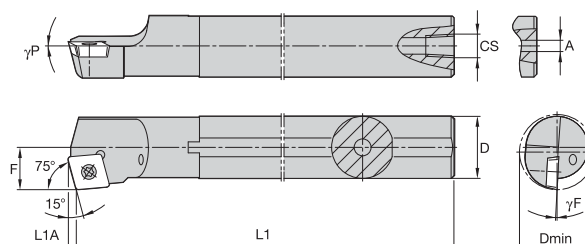**A-SCKP 75°**

Номер по каталогу	D	D min	D2	F	L1	L2	L1A	A	CS	γF°	γP°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Винт пластины	Torx
правостороннее исполнение																	
A10KSCKPR06	10	13,0	—	7,0	125	—	1,6	3,2	—	-6.0	0.0	CP..060204	—	—	—	MS1153	T7
A12MSCKPR06	12	16,0	—	9,0	150	—	1,6	—	1/16-27 NPT	-4.0	0.0	CP..060204	—	—	—	MS1153	T7
A16RSCKPR09	16	20,0	—	11,0	200	—	2,3	—	1/8-27 NPT	-4.0	0.0	CP..09T308	—	—	—	MS1155	T15
A20SSCKPR09	20	25,0	—	13,0	250	—	2,3	—	1/8-27 NPT	-3.0	0.0	CP..09T308	—	—	—	MS1155	T15
левостороннее исполнение																	
A10KSCKPL06	10	13,0	—	7,0	125	—	1,6	3,2	—	-6.0	0.0	CP..060204	—	—	—	MS1153	T7
A12MSCKPL06	12	16,0	—	9,0	150	—	1,6	—	1/16-27 NPT	-4.0	0.0	CP..060204	—	—	—	MS1153	T7
A16RSCKPL09	16	20,0	—	11,0	200	—	2,3	—	1/8-27 NPT	-4.0	0.0	CP..09T308	—	—	—	MS1155	T15
A20SSCKPL09	20	25,0	—	13,0	250	—	2,3	—	1/8-27 NPT	-3.0	0.0	CP..09T308	—	—	—	MS1155	T15

Пример заказа:

Правостороннее исполнение: A10KSCKPR06

Левостороннее исполнение: A10KSCKPL06