



Оправка из твердого сплава с горловиной и сквозной подачей СОЖ

См. стр. A106–A107 с дополнительными сведениями о пластинах

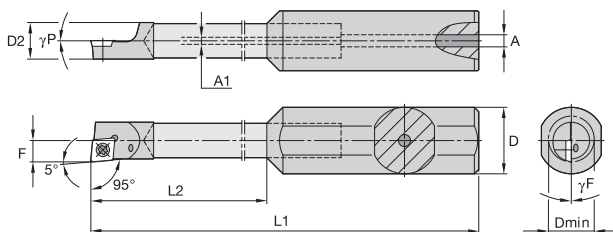


■ E-SCLD 95°

Номер по каталогу	D	D min	D2	F	L1	L2	L1A	A	CS	γF°	γP°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестиграннык (мм)	Винт пластины	Torx
правостороннее исполнение																	
E0412XSCLDRS447	12	5,28	4,80	2,64	86	47,6	—	3,18	—	0.0	5.0	CD..S4T002	—	—	—	CC09	T6
E0416KSCLDRS447	16	5,28	4,80	2,64	111	47,6	—	3,18	—	0.0	5.0	CD..S4T002	—	—	—	CC09	T6
E0612HSCLDRS463	12	7,24	6,56	3,68	100	63,5	—	3,18	—	0.0	5.0	CD..S4T002	—	—	—	CC11	T6
E0616XSCLDRS463	16	7,24	6,56	3,68	127	63,5	—	3,18	—	0.0	5.0	CD..S4T002	—	—	—	CC11	T6
E0412DSCLDRS422	12	5,28	4,80	2,64	60	22,2	—	3,18	—	0.0	5.0	CD..S4T002	—	—	—	CC09	T6
E0512XSCLDRS425	12	5,94	5,30	3,02	64	25,4	—	3,18	—	0.0	5.0	CD..S4T002	—	—	—	CC11	T6
E0612ESCLDRS431	12	7,24	6,56	3,68	70	31,7	—	3,18	—	0.0	5.0	CD..S4T002	—	—	—	CC11	T6
E0616HSCLDRS431	16	7,24	6,56	3,68	95	31,7	—	3,18	—	0.0	5.0	CD..S4T002	—	—	—	CC11	T6



Стальная оправка с внутренней подачей СОЖ

См. стр. A108–A109 с дополнительными сведениями о пластинах

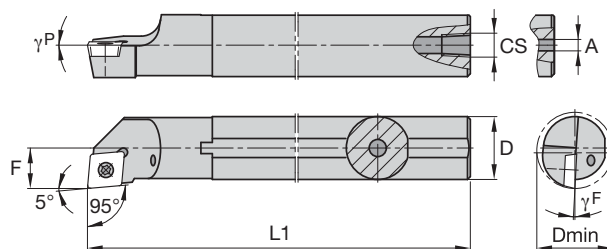

■ A-SCLP 95°

Номер по каталогу	D	D min	D2	F	L1	L2	L1A	A	CS	γF°	γP°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестиграннык (мм)	Винт пластины	Torx
правостороннее исполнение																	
A08JSCLPR06	8	11,0	—	6,0	110	—	—	2,4	—	-6.0	0.0	CP..060204	—	—	—	MS1939	T7
A10KSCLPR06	10	13,0	—	7,0	125	—	—	3,2	—	-4.0	0.0	CP..060204	—	—	—	MS1153	T7
A12MSCLPR06	12	16,0	—	9,0	150	—	—	—	1/16-27 NPT	-3.0	0.0	CP..060204	—	—	—	MS1153	T7
A16RSCLPR06	16	20,0	—	11,0	200	—	—	—	1/8-27 NPT	-5.0	0.0	CP..060203	—	—	—	MS1153	T7
A16RSCLPR09	16	20,0	—	11,0	200	—	—	—	1/8-27 NPT	-4.0	0.0	CP..09T308	—	—	—	MS1155	T15
A20SSCLPR06	20	25,0	—	13,0	250	—	—	—	1/8-27 NPT	-3.0	0.0	CP..060203	—	—	—	MS1153	T7
A20SSCLPR09	20	25,0	—	13,0	250	—	—	—	1/8-27 NPT	-2.0	0.0	CP..09T308	—	—	—	MS1155	T15
левостороннее исполнение																	
A08JSCLPL06	8	11,0	—	6,0	110	—	—	2,4	—	-6.0	0.0	CP..060204	—	—	—	MS1939	T7
A10KSCLPL06	10	13,0	—	7,0	125	—	—	3,2	—	-4.0	0.0	CP..060204	—	—	—	MS1153	T7
A12MSCLPL06	12	16,0	—	9,0	150	—	—	—	1/16-27 NPT	-3.0	0.0	CP..060204	—	—	—	MS1153	T7
A16RSCLPL06	16	20,0	—	11,0	200	—	—	—	1/8-27 NPT	-5.0	0.0	CP..060203	—	—	—	MS1153	T7
A16RSCLPL09	16	20,0	—	11,0	200	—	—	—	1/8-27 NPT	-4.0	0.0	CP..09T308	—	—	—	MS1155	T15
A20SSCLPL06	20	25,0	—	13,0	250	—	—	—	1/8-27 NPT	-3.0	0.0	CP..060203	—	—	—	MS1153	T7
A20SSCLPL09	20	25,0	—	13,0	250	—	—	—	1/8-27 NPT	-2.0	0.0	CP..09T308	—	—	—	MS1155	T15

Пример заказа:

Правостороннее исполнение: A08JSCLPR06

Левостороннее исполнение: A08JSCLPL06