



Стальная оправка с внутренней подачей СОЖ
См. стр. А108-А109 с дополнительными
сведениями о пластинах

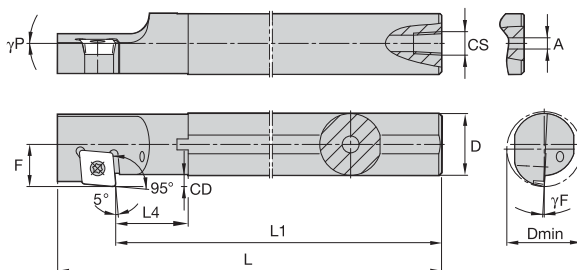


■ A-SCXP 95°

Номер по каталогу	D	D min	D2	F	L1	L	L2	L4	CD	L1A	A	CS	γF°	γP°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Винт пластины	Torx
правостороннее исполнение																				
A10KSCXPR06	10	13,0	—	7,0	125	136,0	—	15,9	2,1	—	3,2	—	-4.0	0.0	CP..060204	—	—	—	MS1153	T7
A12MSCXPR06	12	16,0	—	9,0	150	161,0	—	16,4	3,1	—	—	1/16-27 NPT	-3.0	0.0	CP..060204	—	—	—	MS1153	T7
A16RSCXPR09	16	20,0	—	11,0	200	218,0	—	17,8	3,2	—	—	1/8-27 NPT	-4.0	0.0	CP..09T308	—	—	—	MS1155	T15
левостороннее исполнение																				
A10KSCXPL06	10	13,0	—	7,0	125	136,0	—	15,9	2,1	—	3,2	—	-4.0	0.0	CP..060204	—	—	—	MS1153	T7



Стальная оправка с внутренней подачей СОЖ
См. стр. А112 с дополнительными
сведениями о пластинах

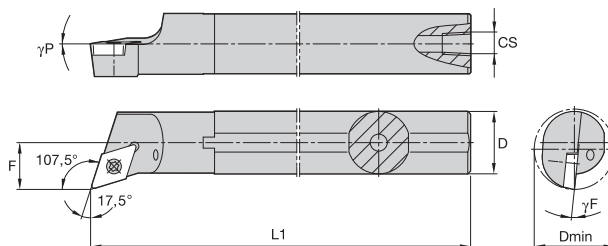

■ A-SDQC 107,5°

Номер по каталогу	D	D min	D2	F	L1	L	L2	L4	CD	L1A	A	CS	γF°	γP°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Винт пластины	Torx
правостороннее исполнение																				
A12MSDQCR07	12	16,0	—	9,0	150	—	—	—	—	—	—	1/16-27 NPT	-6.0	0.0	DC..070204	—	—	—	MS1153	T7
A16RSDQCR07	16	20,0	—	11,0	200	—	—	—	—	—	—	1/8-27 NPT	-5.0	0.0	DC..070204	—	—	—	MS1153	T7
A20SSDQCR11	20	25,0	—	13,0	250	—	—	—	—	—	—	1/8-27 NPT	-5.0	0.0	DC..11T308	—	—	—	MS1155	T15
A25TSDQCR11	25	32,0	—	17,0	300	—	—	—	—	—	—	1/4-18 NPT	-4.0	0.0	DC..11T308	—	—	—	MS1155	T15
левостороннее исполнение																				
A12MSDQCL07	12	16,0	—	9,0	150	—	—	—	—	—	—	1/16-27 NPT	-6.0	0.0	DC..070204	—	—	—	MS1153	T7
A16RSDQCL07	16	20,0	—	11,0	200	—	—	—	—	—	—	1/8-27 NPT	-5.0	0.0	DC..070204	—	—	—	MS1153	T7
A20SSDQCL11	20	25,0	—	13,0	250	—	—	—	—	—	—	1/8-27 NPT	-5.0	0.0	DC..11T308	—	—	—	MS1155	T15
A25TSDQCL11	25	32,0	—	17,0	300	—	—	—	—	—	—	1/4-18 NPT	-4.0	0.0	DC..11T308	—	—	—	MS1155	T15

Пример заказа:

Правостороннее исполнение: A12MSDQCR07

Левостороннее исполнение: A12MSDQCL07