

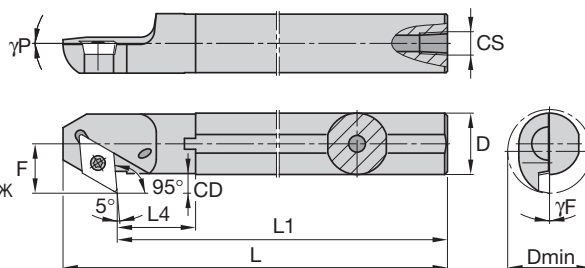


Пластины **SCREW-ON**

Оправка из твердого сплава с внутренней подачей СОЖ
См. стр. А114–115 с дополнительными сведениями о пластинах


■ **A-SDXP 95°**

Номер по каталогу	D	D min	D2	F	L1	L	L2	L4	CD	L1A	A	CS	γF°	γP°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранный (мм)	Винт пластины	Torx
правостороннее исполнение																				
A12MSDXPR07	12	16,0	—	9,0	150	162,0	—	17,07	3,09	—	—	1/16-27 NPT	0.0	0.0	DP..070204	—	—	—	MS1153	T7
A16RSDXPR07	16	20,0	—	11,0	200	212,0	—	18,15	3,20	—	—	1/8-27 NPT	0.0	0.0	DP..070204	—	—	—	MS1153	T7
A20SSDXPR11	20	25,0	—	13,0	250	270,0	—	50,80	4,31	—	—	1/8-27 NPT	0.0	0.0	DP..11T308	—	—	—	MS1155	T15
левостороннее исполнение																				
A12MSDXPL07	12	16,0	—	9,0	150	162,0	—	17,07	3,09	—	—	1/16-27 NPT	0.0	0.0	DP..070204	—	—	—	MS1153	T7
A16RSDXPL07	16	20,0	—	11,0	200	212,0	—	18,15	3,20	—	—	1/8-27 NPT	0.0	0.0	DP..070204	—	—	—	MS1153	T7
A20SSDXPL11	20	25,0	—	13,0	250	270,0	—	50,80	4,31	—	—	1/8-27 NPT	0.0	0.0	DP..11T308	—	—	—	MS1155	T15




Стальная оправка с внутренней подачей СОЖ

См. стр. А118 с дополнительными сведениями о пластинах

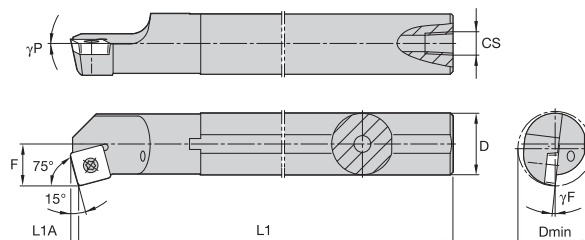
■ **A-SSKC 75°**

Номер по каталогу	D	D min	D2	F	L1	L	L2	L4	CD	L1A	A	CS	γF°	γP°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранный (мм)	Винт пластины	Torx
правостороннее исполнение																				
A16RSSKCR09	16	20,0	—	11,0	200	—	—	—	2,2	—	—	1/8-27 NPT	-7.0	0.0	SC..09T308	—	—	—	MS1155	T15
A25TSSKCR12	25	32,0	—	17,0	300	—	—	—	3,2	—	—	1/4-18 NPT	-7.0	0.0	SC..120408	—	—	—	MS1157	T15
левостороннее исполнение																				
A25TSSKCL12	25	32,0	—	17,0	300	—	—	—	3,2	—	—	1/4-18 NPT	-7.0	0.0	SC..120408	—	—	—	MS1157	T15



Стальная оправка с внутренней подачей СОЖ

См. стр. А120–А121 с дополнительными сведениями о пластинах

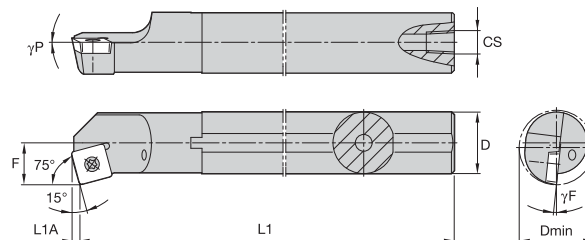■ **A-SSKP 75°**

Номер по каталогу	D	D min	D2	F	L1	L	L2	L4	CD	L1A	A	CS	γF°	γP°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранный (мм)	Винт пластины	Torx
правостороннее исполнение																				
A20SSSKPR09	20	25,0	—	13,0	250	—	—	—	2,2	—	—	1/8-27 NPT	-4.0	0.0	SP..09T308	—	—	—	MS1155	T15

Пример заказа:

Правостороннее исполнение: A20SSSKPR09