


Стальная оправка с внутренней подачей СОЖ

Макс. длина вылета 4 x D

■ BS

Номер по каталогу	D	L1	CS	Требуется винт (3 шт)	Винт	Шестигранник (мм)
BS32S	32	210	RP3/8	MS412	MS330	4 MM
BS40T	40	260	RP3/8	MS412	MS330	4 MM
BS50U	50	310	RP3/8	MS337	MS339	5 MM
BS60V	60	360	RP3/8	MS337	MS339	5 MM

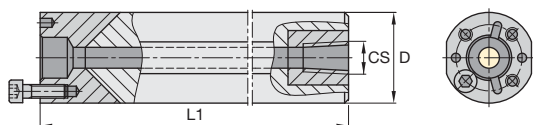


Оправка из твердого сплава с внутренней подачей СОЖ

Макс. длина вылета 6 x D

■ BC

Номер по каталогу	D	L1	CS	Требуется винт (3 шт)	Винт	Шестигранник (мм)
BC25T	25	260	RP1/4	MS319	MS322	3 MM
BC32U	32	310	RP3/8	MS412	MS330	4 MM
BC40V	40	360	RP3/8	MS412	MS330	4 MM
BC50W	50	410	RP3/8	MS337	MS339	5 MM

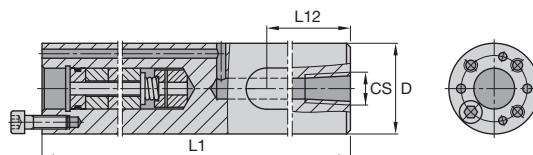


Стальная оправка DeVibrator с внутренней подачей СОЖ

Макс. длина вылета 6 x D

■ BSD

Номер по каталогу	D	L1	CS	L12	L1 min	Требуется винт (3 шт)	Винт	Шестигранник (мм)
BSD32U	32	310	RP3/8	200	200	MS412	MS330	4 MM
BSD40V	40	360	RP3/8	248	228	MS412	MS330	4 MM
BSD50W	50	410	RP3/8	280	276	MS337	MS339	5 MM

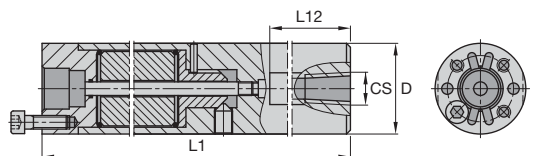

Настраиваемая оправка с горловиной и сквозной подачей СОЖ

■ D...TTB

Номер по каталогу	D	L1	CS	L12	L1 min	Требуется винт (3 шт)	Винт	Шестигранник (мм)
D25MTTB400	25	381	RP1/4	203	227	MS1499	MS1322	3 MM
D32MTTB447	32	422	RP3/8	267	332	MS325	MS1130	4 MM
D40MTTB530	40	492	RP3/8	305	300	MS326	MS330	4 MM
D50MTTB700	50	670	RP3/8	470	309	MS339	MS339	5 MM

Пример заказа:

D25MTTB400