

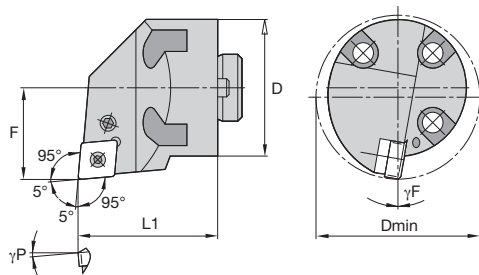


Пластины семейства KENLOC™


С внутренним подводом СОЖ
См. стр. А6–А7 с дополнительными сведениями о пластинах

**■ H-PCLN 95°**

Номер по каталогу	D	F	L1	D min	γF°	γP°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Втулка клина	Толкатель втулки	Рычаг	Зажимной винт рычага	Отв. под Torx+
правостороннее исполнение													
H32PCLNR12	32	22	41	40	-10.0	-5.0	CN..120408	512.112	513.023	511.023	515.018	514.123	15 IP
H40PCLNR12	40	27	41	50	-10.0	-5.0	CN..120408	512.112	513.023	511.023	515.018	514.123	15 IP
H50PCLNR12	50	35	41	63	-10.0	-5.0	CN..120408	512.112	513.023	511.023	515.018	514.123	15 IP
левостороннее исполнение													
H32PCLNL12	32	22	41	40	-10.0	-5.0	CN..120408	512.112	513.023	511.023	515.018	514.123	15 IP
H40PCLNL12	40	27	41	50	-10.0	-5.0	CN..120408	512.112	513.023	511.023	515.018	514.123	15 IP
H50PCLNL12	50	35	41	63	-10.0	-5.0	CN..120408	512.112	513.023	511.023	515.018	514.123	15 IP



С внутренним подводом СОЖ
См. стр. А22–А23 с дополнительными сведениями о пластинах

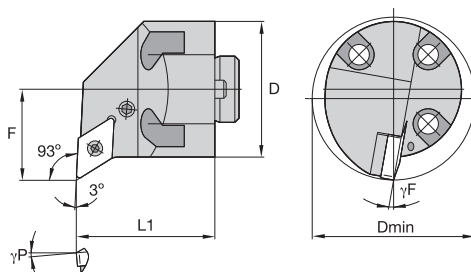**■ H-PDUN 93°**

Номер по каталогу	D	F	L1	D min	γF°	γP°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Втулка клина	Толкатель втулки	Рычаг	Зажимной винт рычага	Отв. под Torx+
правостороннее исполнение													
H32PDUNR15	32	25	41	43	-12	-5.0	DN..150608	512.153	513.023	515.018	511.024	514.128	15 IP
H40PDUNR15	40	27	41	50	-10	-5.0	DN..150608	512.153	513.023	515.018	511.024	514.128	15 IP
H50PDUNR15	50	35	41	63	-10	-5.0	DN..150608	512.153	513.023	515.018	511.024	514.128	15 IP
левостороннее исполнение													
H32PDUNL15	32	25	41	43	-12	-5.0	DN..150608	512.153	513.023	515.018	511.024	514.128	15 IP
H40PDUNL15	40	27	41	50	-10	-5.0	DN..150608	512.153	513.023	515.018	511.024	514.128	15 IP
H50PDUNL15	50	35	41	63	-10	-5.0	DN..150608	512.153	513.023	515.018	511.024	514.128	15 IP

Пример заказа:

Правостороннее исполнение: H32PDUNR15

Левостороннее исполнение: H32PDUNL15