
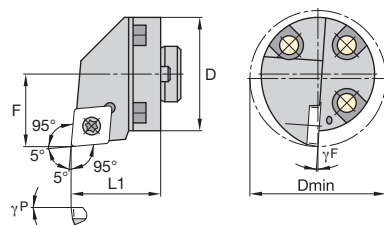



Пластины **SCREW-ON**

С внутренним подводом СОЖ

См. стр. А104 с дополнительными сведениями о пластинах


■ **H-SCLC 95°**

Номер по каталогу	D	F	L1	D min	γF°	γP°	Эталонная пластина	Винт пластины	Торх
правостороннее исполнение									
H25SCLCR09	25	17	20	32	-3.0	0.0	CC..09T308	MS1155	T15
H25SCLCR12	25	17	25	32	-5.0	0.0	CC..120408	MS1157	T15
H32SCLCR09	32	22	25	40	-3.0	0.0	CC..09T308	MS1155	T15
H32SCLCR12	32	22	25	40	-6.0	0.0	CC..120408	MS1158	T15
H40SCLCR09	40	27	41	50	-3.0	0.0	CC..09T308	MS1156	T15
H40SCLCR12	40	27	41	50	-3.0	0.0	CC..120408	MS1158	T15
H50SCLCR09	50	35	41	63	-3.0	0.0	CC..09T308	MS1156	T15
H50SCLCR12	50	35	41	63	-3.0	0.0	CC..120408	MS1158	T15
левостороннее исполнение									
H25SCLCL09	25	17	20	32	-3.0	0.0	CC..09T308	MS1155	T15
H25SCLCL12	25	17	25	32	-5.0	0.0	CC..120408	MS1157	T15
H32SCLCL09	32	22	25	40	-3.0	0.0	CC..09T308	MS1155	T15
H32SCLCL12	32	22	25	40	-6.0	0.0	CC..120408	MS1158	T15
H40SCLCL09	40	27	41	50	-3.0	0.0	CC..09T308	MS1156	T15
H40SCLCL12	40	27	41	50	-3.0	0.0	CC..120408	MS1158	T15
H50SCLCL09	50	35	41	63	-3.0	0.0	CC..09T308	MS1156	T15
H50SCLCL12	50	35	41	63	-3.0	0.0	CC..120408	MS1158	T15



С внутренним подводом СОЖ

См. стр. А112 с дополнительными сведениями о пластинах

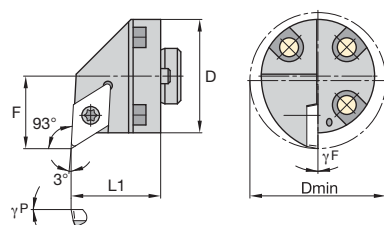■ **H-SDUC 93°**

Номер по каталогу	D	F	L1	D min	γF°	γP°	Эталонная пластина	Винт пластины	Торх
правостороннее исполнение									
H25SDUCR11	25	17	20	32	-3.0	0.0	DC..11T308	MS1155	T15
H32SDUCR11	32	22	25	40	-3.0	0.0	DC..11T308	MS1155	T15
H40SDUCR11	40	27	41	50	-3.0	0.0	DC..11T308	MS1156	T15
H50SDUCR11	50	35	41	63	-3.0	0.0	DC..11T308	MS1156	T15
левостороннее исполнение									
H25SDUCL11	25	17	20	32	-3.0	0.0	DC..11T308	MS1155	T15
H32SDUCL11	32	22	25	40	-3.0	0.0	DC..11T308	MS1155	T15
H40SDUCL11	40	27	41	50	-3.0	0.0	DC..11T308	MS1156	T15
H50SDUCL11	50	35	41	63	-3.0	0.0	DC..11T308	MS1156	T15

Пример заказа:

Правостороннее исполнение: H25SDUCR11

Левостороннее исполнение: H25SDUCL11