


■ KGME-KM

Номер заказа	Номер по каталогу	L1	L1	F	F	Зажимной винт
правостороннее направление						
1599789	KM40KGMER50	28,0	1.102	20,5	.807	MS2002
1599829	KM50KGMER50	38,0	1.496	25,5	1.004	MS2002
3591004	KM50KGMER65	47,0	1.850	25,5	1.004	
2265404	KM63UTKGMER50	48,0	1.890	32,5	1.280	MS2002
3590205	KM63UTKGMER65	58,9	2.317	32,5	1.280	
3588681	KM63XMZKGMER65Y	58,9	2.317	32,5	1.280	
2036392	KM80ATCKGMER50	58,0	2.283	40,5	1.594	MS2002
3588800	KM80ATCKGMER65	57,0	2.244	40,5	1.595	
левостороннее направление						
1599787	KM40KGME50	28,0	1.102	20,5	.807	MS2002
1599828	KM50KGME50	38,0	1.496	25,5	1.004	MS2002
3591005	KM50KGME65	53,5	2.106	22,0	.866	
2265405	KM63UTKGME50	48,0	1.890	32,5	1.280	MS2002
3590206	KM63UTKGME65	58,9	2.317	32,5	1.280	
3588682	KM63XMZKGME65Y	58,9	2.317	32,5	1.280	
1961339	KM80ATCKGME50	58,0	2.283	40,5	1.594	MS2002
3588804	KM80ATCKGME65	57,0	2.244	40,5	1.595	

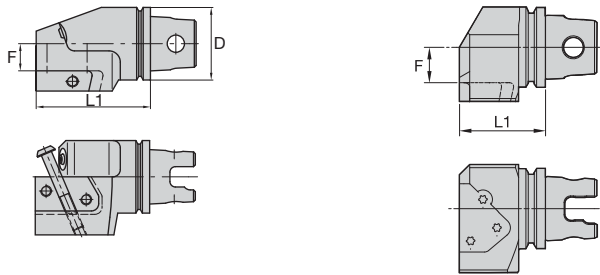

■ KM-XMZKGMS..

Номер по каталогу	D	L1	F	Винт крепления режущей пластины	Зажимной винт	Torx
правостороннее направление						
KM63XMZKGMSR50Y	63	63,5	31,000	MS1162	MS2002	T25
KM63XMZKGMSR65Y	63	58,5	30,000	MS1163		—
левостороннее направление						
KM63XMZKGMSLF50Y	63	63,5	31,000	MS1162	MS2002	T25
KM63XMZKGMSLF65Y	63	58,5	30,000	MS1163		—

ПРИМЕЧАНИЕ: KGMS... Правосторонний держатель использует лезвия правостороннего направления.

KGME... Правосторонний держатель использует лезвия левостороннего направления.

Крутящий момент зажимного винта и режущей пластины (8–10 Нм) 71–88 дюймов-фунтов.

См. диаграммы модульных режущих узлов на стр. D96.

Пример заказа:

Правостороннее направление: KM63XMZKGMSR50Y

Левостороннее направление: KM63XMZKGMSLF50Y