




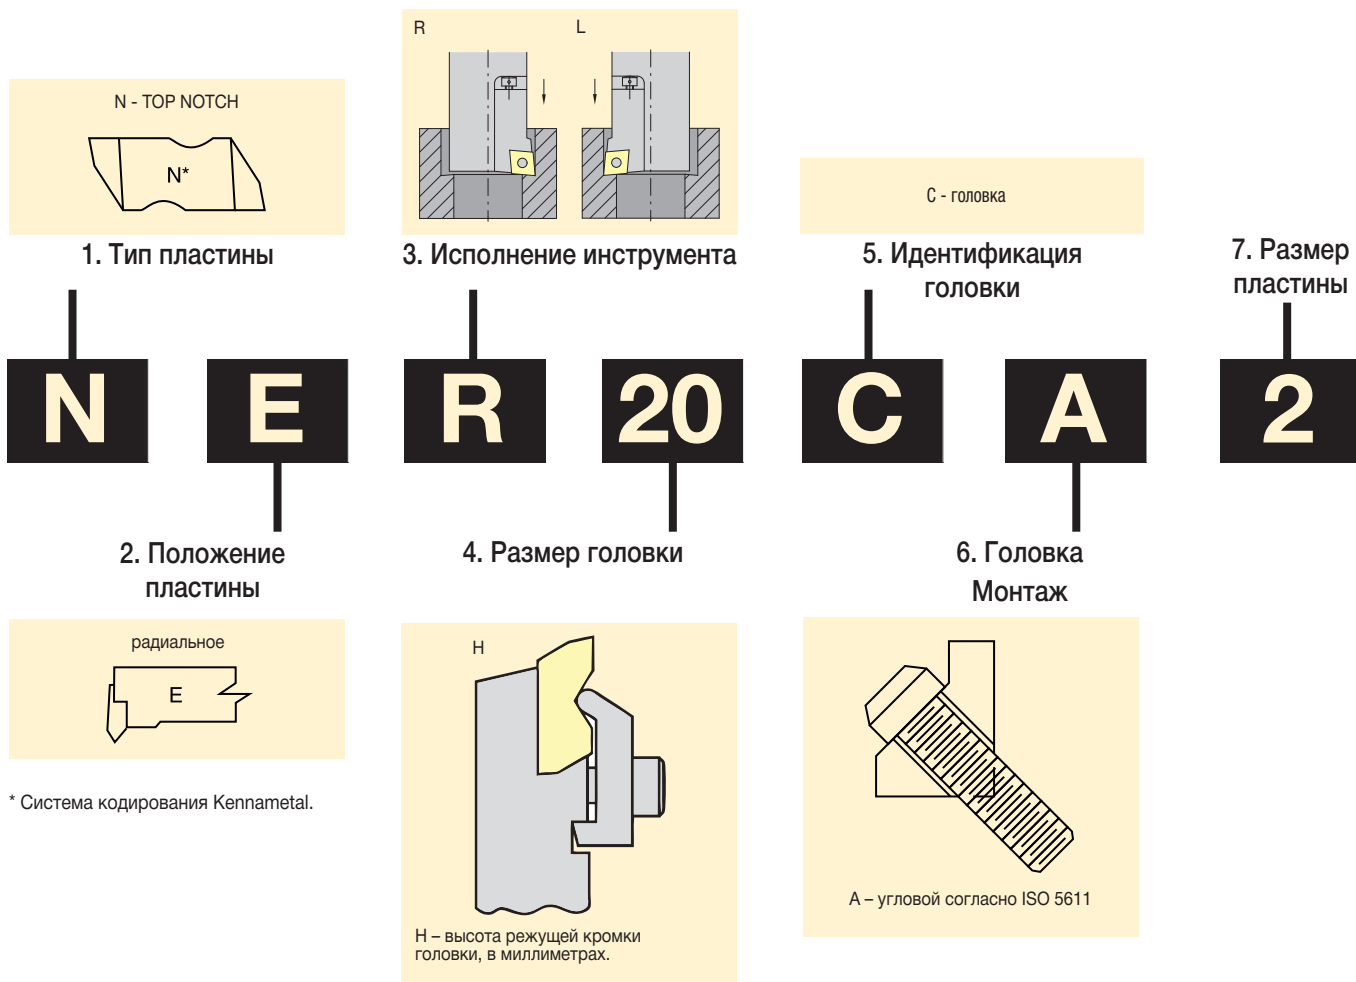

* Система кодирования Kennametal.



Дополнительные сведения о пластинах см. на стр. D103.

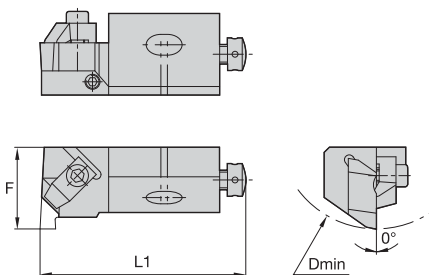

NE-CA

Эталонная пластина	Номер по каталогу	D min	F	L1	Прижим	Винт прижима	Шестигранный (мм)/отв. под Torx+	радиальный регулировочный винт	Шестигранный (мм)/отв. под Torx+	осевой регулировочный винт	прижимной винт	Шестигранный (мм)/отв. под Torx+	шайба
N.2L	правостороннее исполнение NER12CA2	50	20	55,670	CM75	MS1025	2.5MM	KUAM23	2.5MM	KUAM31	191.406	4MM	CSWM 060 050
N.2L	NER20CA2	70	25	70,000	CM75	MS1025	2.5MM	KUAM25	2.5MM	KUAM33	191.407	5 MM	CSWM 080 050
N.3L	NER25CA3	100	32	100,000	CM73LP	MS412	4 MM	KUAM27	4 MM	KUAM33	MS364	6 MM	CSWM 100 080
N.4L	NER25CA4 правостороннее исполнение	100	32	100,000	CM73LP	MS412	4 MM	KUAM27	4 MM	KUAM33	MS364	6 MM	CSWM 100 080
N.2R	NEL12CA2	50	20	55,000	CM74	MS1025	2.5 MM	KUAM23	2.5 MM	KUAM31	191.406	4 MM	CSWM 060 050
N.3R	NEL25CA3	100	32	100,000	CM72LP	MS412	4 MM	KUAM26	4 MM	KUAM33	MS364	6 MM	CSWM 100 080

*ПРИМЕЧАНИЕ. Минимальный диаметр отверстия (Dmin) варьирует в зависимости от типа канавки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Размер F был определен по плоскому концу канавочной пластины типа TOP NOTCH.

Пример заказа:

Правостороннее направление: NER12CA2

Левостороннее направление: NEL12CA2