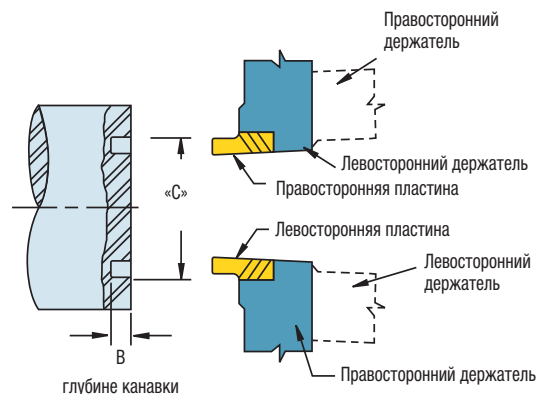
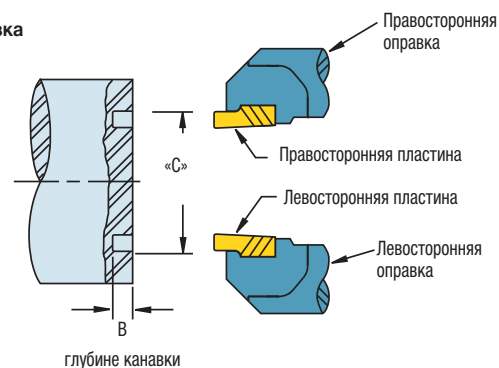


Рекомендации по обработке**Рекомендации по выполнению операций по торцовому нарезанию канавок — Внешних****Стандартные пластины NF/NFD**


семейство пластин	максимальный глубина канавки «В»		минимальный диаметр канавки «С»	
	мм	дюйм	мм	дюйм
NF-3	1,52	.060	23,9	.94
NF-3	2,39	.094	30,5	1.20
NF-3	3,18	.125	36,1	1.42
NF-3	3,81	.150	41,3	1.63
NFD-3	6,35	.250	47,6	1.88
NF-4/6	1,52	.060	23,9	.94
NF-4/6	2,39	.094	30,5	1.20
NF-4/6	3,18	.125	36,1	1.42
NF-4/6	3,81	.150	41,3	1.63
NF-4/6	4,78	.188	47,6	1.88
NF-4/6	6,35	.250	57,2	2.25
NFD-4	9,53	.375	57,2	2.25
NFD-4	12,70	.500	57,2	2.25

Резцедержатели**Стандартные пластины NG/NGD**

семейство пластин	максимальный глубина канавки «В»		минимальный диаметр канавки «С»	
	мм	дюйм	мм	дюйм
NG-2	1,27	.050	54,0	2.13
NG-2	2,79	.110	88,9	3.50
NG-3	2,39	.094	101,6	4.00
NG-3	3,18	.125	127,0	5.00
NG-3	3,81	.150	139,7	5.50
NGD-3	6,35	.250	174,6	6.88
NG-4	3,81	.150	152,4	6.00
NG-4	6,35	.250	209,6	8.25
NGD-4	9,53	.375	222,3	8.75
NGD-4	12,70	.500	222,3	8.75
NG-5	9,53	.375	333,0	13.00

Расточная оправка**Рекомендации по выполнению операций по торцовому нарезанию канавок — Внутренних**

семейство пластин	максимальный глубина канавки «D»		минимальный диаметр канавки «E»	
	мм	дюйм	мм	дюйм
NFD-3-KI	6,35	.250	57,2	2.25

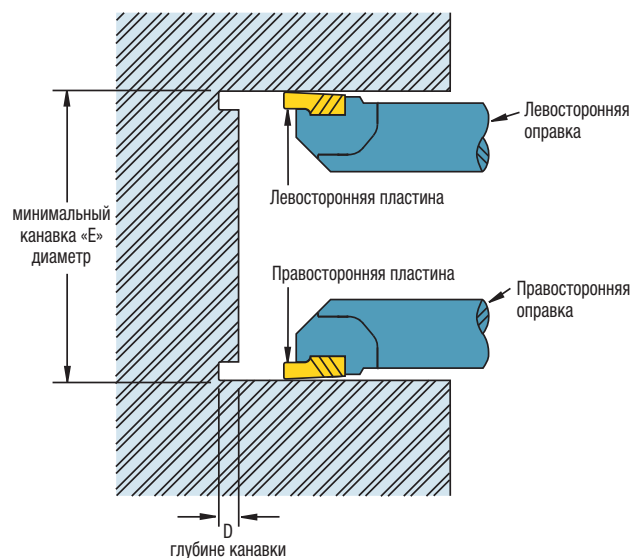Расточная оправка

ПРИМЕЧАНИЕ: Для внутренней проточки используйте только пластины NFD-KI.