
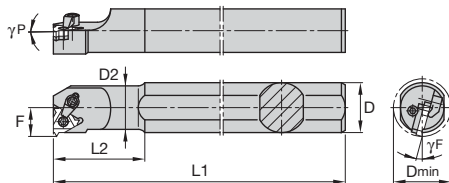


Расточные оправки LT для обработки внутренней резьбы



Корпус из стали с внутренним подводом СОЖ

Дополнительные сведения о пластинах см. на стр. E33.

■ A-LSE

A-LSE													Отв. под Tox	зажимное устройство	Отв. под Tox	Зажимной винт	Отв. под Tox
Эталонная пластина	Номер по каталогу	D	D min	D2	F	L1	L2	A	γF°	γP°	КЛИН	ВИНТ КЛИНА					
Правая																	
LT11NR	A1010LSER11	10	13	10,0	7,3	100	100	4,5	-15,0	-1,5	—	—	—	—	—	SSN2T	T8
LT11NR	A1020LSER11	20	13	10,0	7,3	180	25	4,5	-15,0	-1,5	—	—	—	—	—	SSN2T	T8
LT11NR	A1320LSER11	20	16	13,0	8,9	180	32	4,5	-15,0	-1,5	—	—	—	—	—	SSN2T	T8
LT16NR	A1616LSER16	16	20	16,0	11,3	150	32	4,5	-15,0	-1,5	—	—	—	—	—	SSA3T	T10
LT16NR	A1320LSER16	20	17	12,7	10,3	180	32	4,5	-15,0	-1,5	—	—	—	—	—	SSA3T	T10
LT16NR	A1620LSER16	20	20	16,0	11,5	180	40	4,5	-15,0	-1,5	—	—	—	—	—	SSA3T	T10
LT16NR	A2020LSER16	20	24	20,0	13,4	180	40	4,5	-15,0	-1,5	SMYI3	SSY3T	T10	CKC3	T15	SSA3T	T10
LT16NR	A2525LSER16	25	29	24,6	16,1	200	45	8,0	-15,0	-1,5	SMYI3	SSY3T	T10	CKC3	T15	SSA3T	T10
LT16NR	A2532LSER16	32	29	25,0	16,3	250	60	8,0	-15,0	-1,5	SMYI3	SSY3T	T10	CKC3	T15	SSA3T	T10
LT22NR	A2020LSER22	20	27	20,0	15,6	180	50	8,0	-15,0	-1,5	—	—	—	CKC4	T20	SSA4T	T20
LT22NR	A2525LSER22	25	32	24,6	17,2	200	45	8,0	-15,0	-1,5	SMYI4	SSY4T	T20	CKC4	T20	SSA4T	T20
LT22NR	A2532LSER22	32	32	25,0	17,4	250	60	8,0	-15,0	-1,5	SMYI4	SSY4T	T20	CKC4	T20	SSA4T	T20
LT22NR	A3232LSER22	32	39	32,0	21,5	250	60	8,0	-15,0	-1,5	SMYI4	SSY4T	T20	CKC4	T20	SSA4T	T20
LT22NR	A4040LSER22	40	47	40,0	25,8	300	60	8,0	-15,0	-1,5	SMYI4	SSY4T	T20	CKC4	T20	SSA4T	T20
Левая																	
LT11NL	A1010LSEL11	10	13	10,0	7,3	100	100	4,5	-15,0	-1,5	—	—	—	—	—	SSN2T	T8
LT11NL	A1020LSEL11	20	13	10,0	7,3	180	25	4,5	-15,0	-1,5	—	—	—	—	—	SSN2T	T8
LT11NL	A1320LSEL11	20	16	13,0	8,9	180	32	4,5	-15,0	-1,5	—	—	—	—	—	SSN2T	T8
LT16NL	A1616LSEL16	16	20	16,0	11,3	150	32	4,5	-15,0	-1,5	—	—	—	—	—	SSA3T	T10
LT16NL	A1320LSEL16	20	17	12,7	10,3	180	32	4,5	-15,0	-1,5	—	—	—	—	—	SSA3T	T10
LT16NL	A1620LSEL16	20	20	16,0	11,5	180	40	4,5	-15,0	-1,5	—	—	—	—	—	SSA3T	T10
LT16NL	A2020LSEL16	20	24	20,0	13,4	180	40	4,5	-15,0	-1,5	SMYE3	SSY3T	T10	CKC3	T15	SSA3T	T10
LT16NL	A2525LSEL16	25	29	24,6	16,1	200	45	8,0	-15,0	-1,5	SMYE3	SSY3T	T10	CKC3	T15	SSA3T	T10
LT16NL	A2532LSEL16	32	29	25,0	16,3	250	60	8,0	-15,0	-1,5	SMYE3	SSY3T	T10	CKC3	T15	SSA3T	T10
LT22NL	A2020LSEL22	20	27	20,0	15,6	180	50	8,0	-15,0	-1,5			—	CKC4	T20	SSA4T	T20
LT22NL	A2525LSEL22	25	32	24,6	17,2	200	45	8,0	-15,0	-1,5	SMYE4	SSY4T	T20	CKC4	T20	SSA4T	T20
LT22NL	A3232LSEL22	32	39	32,0	21,5	250	60	8,0	-15,0	-1,5	SMYE4	SSY4T	T20	CKC4	T20	SSA4T	T20
LT22NL	A4040LSEL22	40	47	40,0	25,8	300	60	8,0	-15,0	-1,5	SMYE4	SSY4T	T20	CKC4	T20	SSA4T	T20

ПРИМЕЧАНИЕ. Позиции, в которых отсутствует указание на клин, предназначены для угла наклона 1,5°.

Некоторые расточные оправки поставляются без зажимного устройства.

Пример заказа:

Правостороннее исполнение: A1010LSER11