


Корпус из твердого сплава
с внутренним подводом СОЖ

Дополнительные сведения о пластинах см. на стр. E33.

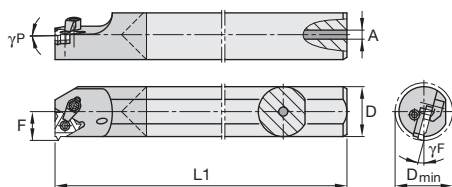


E-LSE

Эталонная пластина	Номер по каталогу	D	D min	F	L1	A	γF°	γP°	клин	винт клина	Отв. под Toxh	зажимное устройство	Отв. под Toxh	Зажимной винт	Отв. под Toxh
LT16NR	Правая E16RLSER16	16	20	11,5	200	5,5	-15.0	-1.5	—	—	—	—	—	SSA3T	T10
LT16NR	E20LSER16	20	24	13,4	250	7,1	-15.0	-1.5	SMYI3	SSY3T	T10	CKC3	T15	SSA3T	T10
LT16NR	E25TLSER16	25	29	15,8	300	7,9	-15.0	-1.5	SMYI3	SSY3T	T10	CKC3	T15	SSA3T	T10



Внутренний подвод СОЖ

Дополнительные сведения о
пластинах см. на стр. E33.

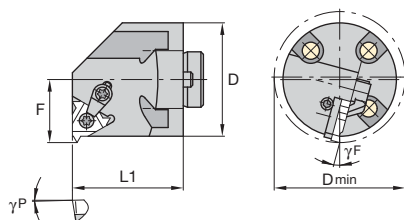

H-LSE

Эталонная пластина	Номер по каталогу	D	D min	L1	F	γF°	γP°	клин	винт клина	Отв. под Toxh	зажимное устройство	Отв. под Toxh	Зажимной винт	Отв. под Toxh
LT16NR	Правая H50LSER16	50	54,0	41,3	27,2	-15.0	-1.5	SMYI3	SSY3T	T10	CKC3	T15	SSA3T	T10
LT22NR	H40LSER22	40	47,0	41,3	24,1	-15.0	-1.5	SMYI4	SSY4T	T20	CKC4	T20	SSA4T	T20
LT22NR	H50LSER22	50	56,0	41,3	28,7	-15.0	-1.5	SMYI4	SSY4T	T20	CKC4	T20	SSA4T	T20
LT16NL	Левая H50LSEL16	50	54,0	41,3	27,2	-15.0	-1.5	SMYE3	SSY3T	T10	CKC3	T15	SSA3T	T10
LT22NL	H40LSEL22	40	47,0	41,3	24,1	-15.0	-1.5	SMYE4	SSY4T	T20	CKC4	T20	SSA4T	T20
LT22NL	H50LSEL22	50	56,0	41,3	28,7	-15.0	-1.5	SMYE4	SSY4T	T20	CKC4	T20	SSA4T	T20

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию об адаптерах, применяемых для операций растачивания, см. на стр. A234-A236.

Пример заказа:

H50LSER16