



Расточные оправки




Корпус из стали
с внутренним
подводом СОЖ

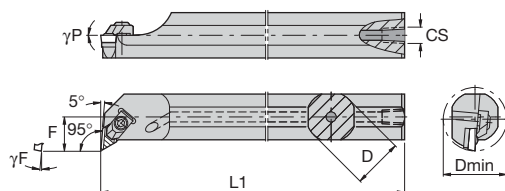


■ A-NKLC 95°

Каталожный номер	D	D min	F	L1	CS	γF°	γP°	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	отв. под шестигранник (мм)	зажим	зажимной винт	отв. под шестигранник (мм)
праворежущая														
A12MNKLCR11	12	16,0	9,0	150	1/16-27 NPT	-5.0	0.0	KC..110305L	—	—	2.5 MM	CM106	MS518	2.5 MM
A16MNKLCR11	16	20,0	11,0	150	1/8-27 NPT	-7.0	0.0	KC..110305L	SM886	MS959	2.5 MM	CM106	MS518	2.5 MM
A20QNKLCR11	20	25,0	13,0	180	1/8-27 NPT	-5.0	0.0	KC..110305L	SM886	MS959	3 MM	CM68	MS524	3 MM
A25RNKLCR11	25	32,0	16,0	200	1/4-18 NPT	-5.0	0.0	KC..110305L	SM886	MS959	3 MM	CM68	MS524	3 MM
A32SNKLCR11	32	40,0	22,0	250	1/4-18 NPT	-5.0	0.0	KC..110305L	SM886	MS959	3 MM	CM68	MS524	3 MM
леворежущая														
A12MNKLCL11	12	16,0	9,0	150	1/16-27 NPT	-5.0	0.0	KC..110305R	—	—	2.5 MM	CM106	MS518	2.5 MM
A16MNKLCL11	16	20,0	11,0	150	1/8-27 NPT	-7.0	0.0	KC..110305R	SM885	MS959	2.5 MM	CM105	MS518	2.5 MM
A20QNKLC11	20	25,0	13,0	180	1/8-27 NPT	-5.0	0.0	KC..110305R	SM885	MS959	3 MM	CM68	MS524	3 MM
A25RNKLCL11	25	32,0	16,0	200	1/4-18 NPT	-5.0	0.0	KC..110305R	SM885	MS959	3 MM	CM68	MS524	3 MM
A32SNKLCL11	32	40,0	22,0	250	1/4-18 NPT	-5.0	0.0	KC..110305R	SM885	MS959	3 MM	CM68	MS524	3 MM



Корпус
твердосплавный
с внутренним
подводом СОЖ

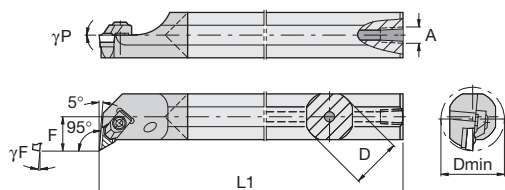

■ E-NKLC 95°

Каталожный номер	D	D min	F	L1	A	CS	γF°	γP°	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	отв. под шестигранник (мм)	зажим	зажимной винт	отв. под шестигранник (мм)
праворежущая															
E12QNKLCR11	12	16,0	9,0	180	4,8	—	-5.0	0.0	KC..110308L	—	—	2.5 MM	CM106	MS518	2.5 MM
E16RNKLCR11	16	20,0	11,0	200	5,5	—	-5.0	0.0	KC..110308L	SM886	MS959	2.5 MM	CM106	MS518	2.5 MM
E20SNKLCR11	20	25,0	13,0	250	7,1	—	-5.0	0.0	KC..110308L	SM886	MS959	3 MM	CM68	MS524	3 MM
леворежущая															
E12QNKLC11	12	16,0	9,0	180	4,8	—	-5.0	0.0	KC..110308R	—	—	2.5 MM	CM105	MS518	2.5 MM
E16RNKLCL11	16	20,0	11,0	200	5,5	—	-5.0	0.0	KC..110308R	SM885	MS959	2.5 MM	CM105	MS518	2.5 MM
E20SNKLCL11	20	25,0	13,0	250	7,1	—	-5.0	0.0	KC..110308R	SM885	MS959	3 MM	CM68	MS524	3 MM

Пример заказа:

Правосторонняя: E12QNKLCR11

Левосторонняя: E12QNKLC11